Manometro digitale Serie SCJ






1 = Indicatore, 2 = Indicazione del valore reale, 3 = Stato della batteria, 4 = Rappresentazione Valore minimo/massimo

Tipo di costruzione	Manometro digitale con Retroilluminazione
Dimensione nominale	Ø80mm
Precisione	Classe ±0,5% da parte di Valore finale della scala
Temperatura del fluido	-10...+80°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Materiale	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco con guaina protettiva in gomma TPE, Attacco di pressione Acciaio inox 1.4404, Spia visiva Vetro spia, Guarnizione NBR
Durata della batteria	1.500 Ore, 2 x 1,5V AA Batterie
Frequenza di campionamento	100/s
Risoluzione	A/D Convertitore 12 bit, 4096 Passi Risoluzione
Indicatore	PSI, bar, mPa, kPa, Minimo/Massimo, Stato della batteria, "bar-Graph" Indice trascinatore
Grado di protezione	IP67 secondo EN60529
Fornitura inclusa	incluso adattatore da 1/4" filetto interno a raccordo a vite M16x2

Dimensioni

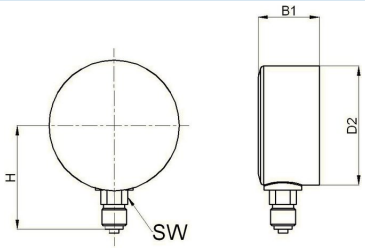

D2	B1	H	SW	Filettatura G	Peso [circa kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar/psi]	Sicurezza contro la sovrapressione [bar/psi]	Risoluzione [bar/psi]	Tipo
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG