# Digitale manometer Serie SCJ







1 = Indicatie, 2 = Actuele waarde-indicatie, 3 = Batterijstatus, 4 = Weergave Minimum-/ maximumwaarde

| | |
|---|---|
| Constructie | Digitale manometer met Achtergrondverlichting |
| Nominale grootte | Ø80mm |
| Nauwkeurigheid | Klasse ±0,5% van Schaaleindwaarde |
| Mediumtemperatuur | -10...+80°C |
| Omgevingstemperatuur | -10...+50°C |
| Materiaal | Behuizing Zinkspuitgietwerk met rubberen beschermhoes TPE, Drukaansluiting Roestvast staal 1.4404, Kijkglas Instrumentglas, Afdichting NBR |
| Batterijlevensduur | 1.500 Uren, 2 x 1,5V AA Batterijen |
| Bemonsteringsfrequentie | 100/s |
| Resolutie | A/D Omvormer 12 bit, 4096 Stappen Resolutie |
| Indicatie | PSI, bar, mPa, kPa, Minimum/Maximum, Batterijstatus, "bar-Graph" Sleepwijzer |
| Beschermingsgraad | IP67 volgens EN60529 |
| Leveringsomvang | inclusief Adapter 1/4" binnendraad naar schroefkoppeling M16x2 |

Afmetingen

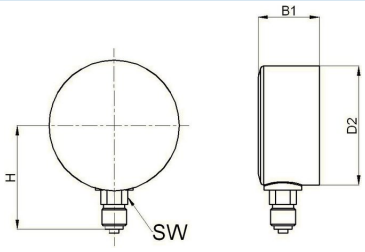


| D2 | B1 | H | SW | Draad G | Gewicht [ca. kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 33 | 57 | 27 | 1/4" | 0,54 |

| Diameter [mm] | Drukbereik [bar/psi] | Overdrukbeveiliging [bar/psi] | Resolutie [bar/psi] | Type |
|---|---|---|---|---|
| 80 | -1 ... 16 / -14,5 ... 250 | 40 / 580 | 0,007 / 0,10 | SCJN-016-01 |
| 80 | 0 ... 100 / 0 ... 1500 | 200 / 2900 | 0,07 / 1,00 | SCJN-100-01 |
| 80 | 0 ... 400 / 0 ... 5800 | 800 / 11600 | 0,07 / 1,00 | SCJN-400-01 |
| 80 | 0 ... 600 / 0 ... 8700 | 1200 / 17400 | 0,07 / 1,00 | SCJN-600-01 |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG