Digital manometer Serie SCJ






1 = Indikering, 2 = Aktuellt värde-indikering, 3 = Batteristatus, 4 = Visning Minimi-/maximivärde

Konstruktionstyp	Digital manometer med Bakgrundsbelysning
Nominell storlek	Ø80mm
Noggrannhet	Klass ±0,5% från Skaländvärde
Medietemperatur	-10...+80°C
Omgivningstemperatur	-10...+50°C
Material	Hus Zinkgjutgods med gummiskyddshylsa TPE, Tryckanslutning Rostfritt stål 1.4404, Siktglas Instrumentglas, Tätning NBR
Batterilivslängd	1.500 Timmar, 2 x 1,5V AA Batterier
Samplingsfrekvens	100/s
Upplösning	A/D Omvandlare 12 bit, 4096 Steg Upplösning
Indikering	PSI, bar, mPa, kPa, Minimum/Maximalt, Batteristatus, "bar-Graph" Släpvisare
Kapslingsklass	IP67 enligt EN60529
Leveransomfattning	inklusive Adapter 1/4" invändig gänga till skruvkoppling M16x2

Mått

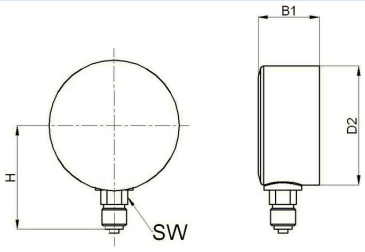

D2	B1	H	SW	Gänga G	Vikt [ca. kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Diameter [mm]	Tryckområde [bar/psi]	Övertryckssäkerhet [bar/psi]	Upplösning [bar/psi]	Typ
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG