


## Manometer-afspærringsventil Serie MSV01, MSV02




|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype     | Manometer-afspærringsventil                                                                 |
| Tilslutning           | MSV01 G1/2" Tap/Spændebøsning<br>MSV02 G1/2" Tap/drejelig muffe, inkl. Skaft til måleholder |
| Materialer            | Hus Messing, Stål 1.0460 eller Rustfrit stål 1.4571, Tætninger se tabel, Håndhjul plast     |
| Medium                | Væsker, gasser og dampe, som ikke angriber de anvendte materialer                           |
| Medietemperatur       | se tabel                                                                                    |
| Driftstryk            | se tabel                                                                                    |
| Anvendelsesbemærkning | Manometre skal tilsluttes med fladpakninger iht. DIN16258.                                  |
| Specialudførelse      | Medietemperaturer op til +250°C, MSV01 DVGW-godkendelse på forespørgsel                     |

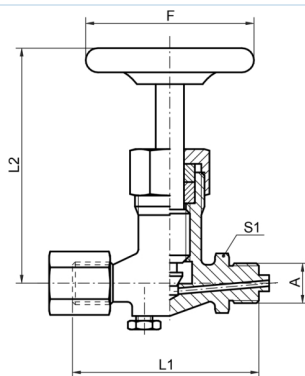

| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | maks. driftstryk [bar] | Materiale            | Tætning | Norm      | Medietemperatur [°C] | Vægt [kg] | Type        |
|-------|----|-----|-----|----|------------------------|----------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                    | Messing              | PTFE    | DIN16270A | -10...120            | 0,57      | MSV01-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                    | Stål                 | Grafit  | DIN16270A | -10...120            | 0,52      | MSV01-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                    | Rustfrit stål 1.4571 | PTFE    | DIN16270A | -20...200            | 0,56      | MSV01-12-W  |



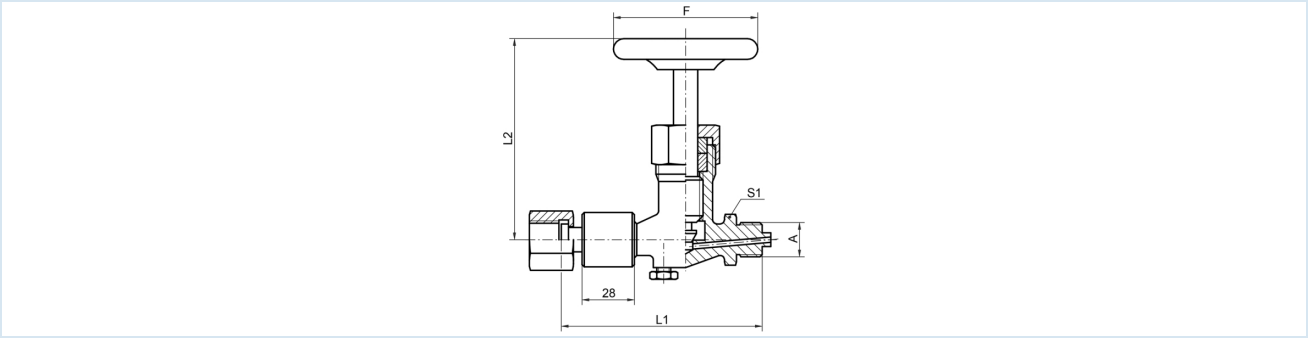

| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | maks. driftstryk [bar] | Materiale            | Tætning | Norm      | Medietemperatur [°C] | Vægt [kg] | Type        |
|-------|----|-----|-----|----|------------------------|----------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 125 | 100 | 27 | 250                    | Messing              | PTFE    | DIN16270B | -10...120            | 0,65      | MSV02-12-B  |
| G1/2" | 63 | 120 | 94  | 27 | 400                    | Stål                 | Grafit  | DIN16270B | -10...120            | 0,65      | MSV02-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 120 | 94  | 27 | 400                    | Rustfrit stål 1.4571 | PTFE    | DIN16270B | -20...200            | 0,65      | MSV02-12-W  |

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Manometertilbehør / Manometer-afspæringsventil Serie MSV01