


## Manometeravstengningsventil Serie MSV01, MSV02




|                   |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype | Manometeravstengningsventil                                                                      |
| Tilkobling        | MSV01 G1/2" Tapp/Spennhylse<br>MSV02 G1/2" Tapp/dreibar mufte, inkl. Skaft for måleapparatholder |
| Materialer        | Hus Messing, Stål 1.0460 eller Rustfritt stål 1.4571, Tetninger se tabell, Håndhjul plast        |
| Medium            | Væsker, gasser og damper, som ikke angriper de anvendte materialene                              |
| Mediatemperatur   | se tabell                                                                                        |
| Driftstrykk       | se tabell                                                                                        |
| Bruksanvisning    | Manometre skal tilkobles med flate pakninger i henhold til DIN16258.                             |
| Spesialutførelse  | Mediatemperaturer opptil +250°C, MSV01 DVGW-godkjenning på forespørsel                           |

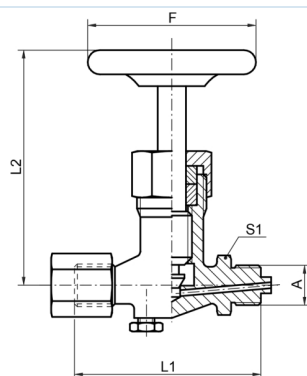

| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | maks. driftstrykk [bar] | Materiale             | Tetning | Standard  | Mediatemperatur [°C] | Vekt [kg] | Type        |
|-------|----|-----|-----|----|-------------------------|-----------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                     | Messing               | PTFE    | DIN16270A | -10...120            | 0,57      | MSV01-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                     | Stål                  | Grafitt | DIN16270A | -10...120            | 0,52      | MSV01-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                     | Rustfritt stål 1.4571 | PTFE    | DIN16270A | -20...200            | 0,56      | MSV01-12-W  |



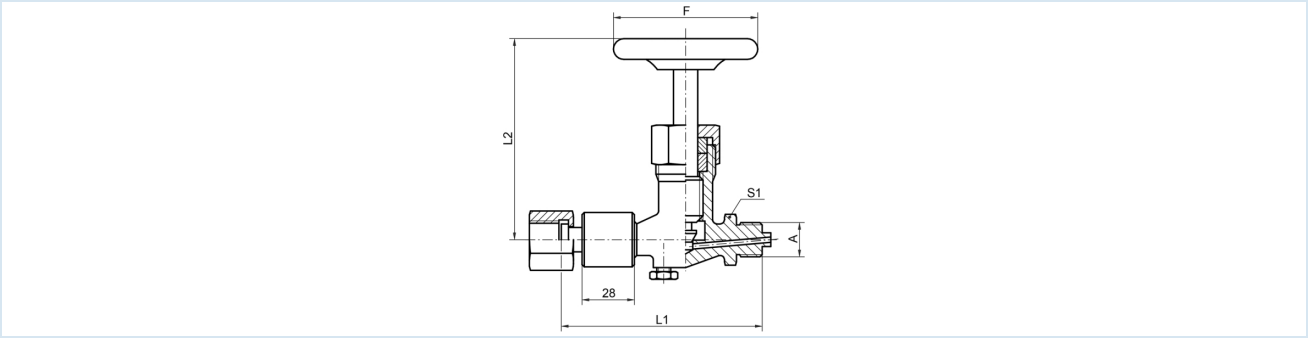

| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | maks. driftstrykk [bar] | Materiale             | Tetning | Standard  | Mediatemperatur [°C] | Vekt [kg] | Type        |
|-------|----|-----|-----|----|-------------------------|-----------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 125 | 100 | 27 | 250                     | Messing               | PTFE    | DIN16270B | -10...120            | 0,65      | MSV02-12-B  |
| G1/2" | 63 | 120 | 94  | 27 | 400                     | Stål                  | Grafitt | DIN16270B | -10...120            | 0,65      | MSV02-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 120 | 94  | 27 | 400                     | Rustfritt stål 1.4571 | PTFE    | DIN16270B | -20...200            | 0,65      | MSV02-12-W  |

Illustrasjoner ikke bindende  
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Slinger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometertilbehør](#) / [Manometer-avstengningsventil Serie MSV01](#)