


## Válvula de cierre para manómetro Serie MSV01, MSV02




|                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción      | Válvula de cierre para manómetro                                                                                                         |
| Conexión                  | MSV01 G1/2" Espiga/Manguito de sujeción<br>MSV02 G1/2" Espiga/giratorio manguito, incl. Vástago para soporte de instrumentos de medición |
| Materiales                | Carcasa Latón, Acero 1.0460 o Acero inoxidable 1.4571, Juntas de estanqueidad ver tabla, Volante de mano de plástico                     |
| Medio                     | Líquidos, gases y vapores, que no ataquen los materiales utilizados                                                                      |
| Temperatura del medio     | ver tabla                                                                                                                                |
| Presión de funcionamiento | ver tabla                                                                                                                                |
| Nota de aplicación        | Los manómetros deben conectarse con juntas planas según DIN16258.                                                                        |
| Versión especial          | Temperaturas del medio hasta +250°C, MSV01 Homologación DVGW bajo pedido                                                                 |



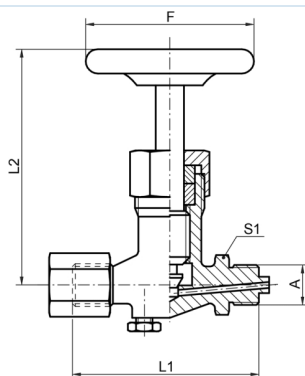

| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | máx. presión de funcionamiento [bar] | Material                | Junta de estanqueidad | Norma     | Temperatura del medio [°C] | Peso [kg] | Tipo        |
|-------|----|-----|-----|----|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                                  | Latón                   | PTFE                  | DIN16270A | -10...120                  | 0,57      | MSV01-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                                  | Acero                   | Grafito               | DIN16270A | -10...120                  | 0,52      | MSV01-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                                  | Acero inoxidable 1.4571 | PTFE                  | DIN16270A | -20...200                  | 0,56      | MSV01-12-W  |



| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | máx. presión de funcionamiento [bar] | Material                | Junta de estanqueidad | Norma     | Temperatura del medio [°C] | Peso [kg] | Tipo        |
|-------|----|-----|-----|----|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 125 | 100 | 27 | 250                                  | Latón                   | PTFE                  | DIN16270B | -10...120                  | 0,65      | MSV02-12-B  |
| G1/2" | 63 | 120 | 94  | 27 | 400                                  | Acero                   | Grafito               | DIN16270B | -10...120                  | 0,65      | MSV02-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 120 | 94  | 27 | 400                                  | Acero inoxidable 1.4571 | PTFE                  | DIN16270B | -20...200                  | 0,65      | MSV02-12-W  |

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Accesorios para manómetros / Válvula de cierre para manómetro Serie MSV02

Versión 7

138775 / Generado 2026/39 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

