


## Manometeravstängningsventil Serie MSV01, MSV02




|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Manometeravstängningsventil                                                                |
| Anslutning           | MSV01 G1/2" Tapp/Spännhylsa<br>MSV02 G1/2" Tapp/vridbar muff, inkl. Skaft för mätarhållare |
| Material             | Hus Mässing, Stål 1.0460 eller Rostfritt stål 1.4571, Tätningar se tabell, Handratt plast  |
| Medium               | Vätskor, gaser och ångor, som inte angriper de använda materialen                          |
| Medietemperatur      | se tabell                                                                                  |
| Drifttryck           | se tabell                                                                                  |
| Användningsanvisning | Manometrar ska anslutas med plana packningar enligt DIN16258.                              |
| Specialutförande     | Medietemperaturer upp till +250°C, MSV01 DVGW-godkännande på begäran                       |

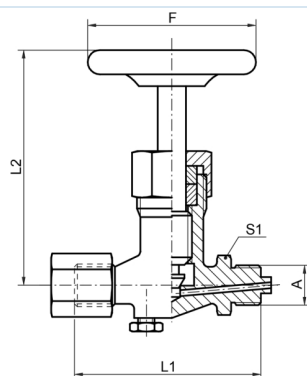

| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. Drifttryck [bar] | Material              | Tätning | Standard  | Medietemperatur [°C] | Vikt [kg] | Typ         |
|-------|----|-----|-----|----|-----------------------|-----------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                   | Mässing               | PTFE    | DIN16270A | -10...120            | 0,57      | MSV01-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                   | Stål                  | Grafit  | DIN16270A | -10...120            | 0,52      | MSV01-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                   | Rostfritt stål 1.4571 | PTFE    | DIN16270A | -20...200            | 0,56      | MSV01-12-W  |



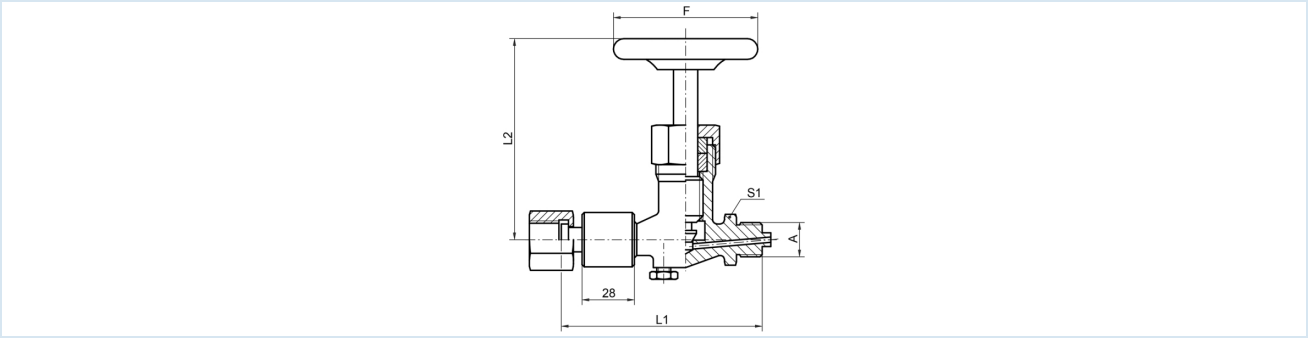

| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. Drifttryck [bar] | Material              | Tätning | Standard  | Medietemperatur [°C] | Vikt [kg] | Typ         |
|-------|----|-----|-----|----|-----------------------|-----------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 125 | 100 | 27 | 250                   | Mässing               | PTFE    | DIN16270B | -10...120            | 0,65      | MSV02-12-B  |
| G1/2" | 63 | 120 | 94  | 27 | 400                   | Stål                  | Grafit  | DIN16270B | -10...120            | 0,65      | MSV02-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 120 | 94  | 27 | 400                   | Rostfritt stål 1.4571 | PTFE    | DIN16270B | -20...200            | 0,65      | MSV02-12-W  |

Illustrationer ej bindande  
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Manometertillbehör / Manometeravstängningsventil Serie MSV02