

## Pistolet do przedmuchiwania - Aluminium Seria BG01R



BG01R...-SN



BG01R...-MN



BG01R...-SNPS



BG01R...-VN




BG01R...-SMN

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylącze         | Pistolet do przedmuchiwania: Końcówka węzowa lub Standardowe złącze szybkozłączne DN7,2<br>Dysza: M12 x 1,25 |
| Materiał          | Pistolet do przedmuchiwania Aluminium kuty i anodowany, Dysza Aluminium, Uszczelnienia NBR                   |
| Medium            | Sprężone powietrze                                                                                           |
| Ciśnienie robocze | 2...8bar, maks. 12bar                                                                                        |
| Temperatura pracy | -20...+100°C                                                                                                 |
| Uruchamianie      | z dźwignią ręczną, wydajność nadmuchu jest płynnie regulowana poprzez obsługę dźwigni                        |
| Akcesoria         | różne dysze, przedłużki i przylącza powietrza dostępny                                                       |




BG01R..-SN Pistolet do przedmuchiwania z Dysza standardowa

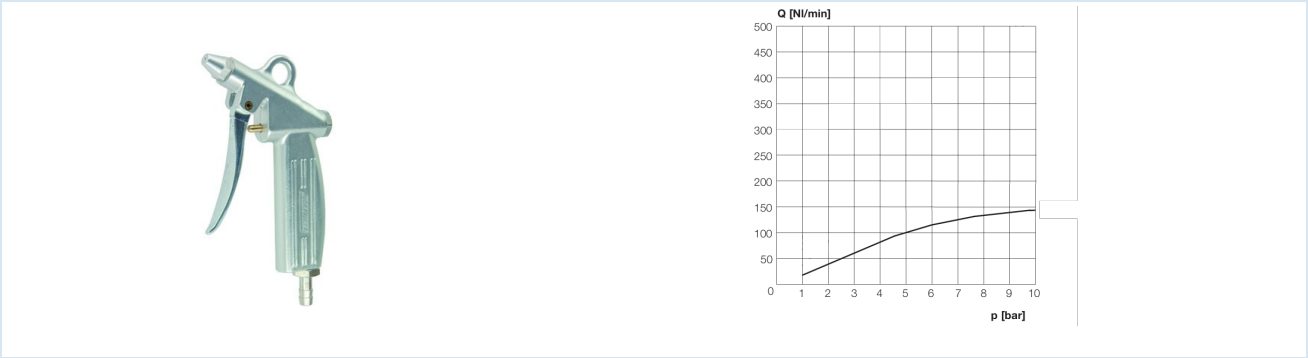

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Konstrukcja       | Pistolet do przedmuchiwania z Dysza standardowa |
| Dysza             | Dysza standardowa z otworem centrycznym         |
| Średnica dyszy    | Ø1,5mm                                          |
| Siła przedmuchu   | w odległości 100 mm przy 6 bar 1,4N             |
| Zużycie powietrza | przy 6 bar 120Nl/min                            |
| Poziom hałas      | Hałas w odległości 1 m przy 6bar 82dB(A)        |
| Zastosowanie      | Ostry strumień dyszy o dużej sile przedmuchu    |

| Przylącze                                           | Typ            |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| z króćcem węzowym 6 mm                              | BG01-HN6-SN    |
| z króćcem węzowym 9 mm                              | BG01-HN9-SN    |
| z króćcem do węża 13 mm                             | BG01-HN13-SN   |
| z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro) | BG01R-CP7.2-SN |

## BG01R..-MN Pistolet do przedmuchiwania z Dysza dławiąca amortyzatora

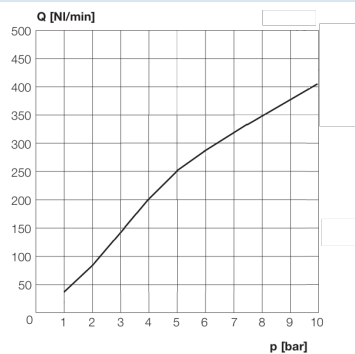

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja       | Pistolet do przedmuchiwania z Dysza dławiąca amortyzatora, ekstremalny cichy w pracy |
| Opis              | Dysza tłumika hałasu                                                                 |
| Dysza             | Dysza z wkład spiekany                                                               |
| Siła przedmuchu   | w odległości 100 mm przy 6 bar 1,1N                                                  |
| Zużycie powietrza | przy 6 bar 318NI/min                                                                 |
| Poziom hałasu     | Hałas w odległości 1 m przy 6bar 65dB(A)                                             |
| Zastosowanie      | szerszy strumień powietrza o małej sile przedmuchu, wykonanie tłumiące hałas         |

| Przylącze                                           | Typ            |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| z króćcem węzowym 6 mm                              | BG01R-HN6-MN   |
| z króćcem węzowym 9 mm                              | BG01R-HN9-MN   |
| z króćcem do węża 13 mm                             | BG01R-HN13-MN  |
| z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro) | BG01R-CP7.2-MN |



## BG01R..-SNPS Pistolet do przedmuchiwania, Dysza z Osłona ochronna



|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja       | Pistolet do przedmuchiwania, Dysza z Osłona ochronna                                                     |
| Dysza             | Dysza z osłoną ochronną pomiędzy dyszą a pistoletem                                                      |
| Średnica dyszy    | Ø1,5mm                                                                                                   |
| Siła przedmuchu   | w odległości 100 mm przy 6 bar 1,4N                                                                      |
| Zużycie powietrza | przy 6 bar 120Nl/min                                                                                     |
| Poziom hałasu     | Hałas w odległości 1 m przy 6bar 82dB(A)                                                                 |
| Zastosowanie      | Zapobieganie urazom oczu spowodowanym wiórami, zapobiega odbiciu zwrotnemu cząstek, lekko tłumiący efekt |

| Przyłącze                                           | Typ              |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| z króćcem węzowym 6 mm                              | BG01R-HN6-SNPS   |
| z króćcem węzowym 9 mm                              | BG01R-HN9-SNPS   |
| z króćcem do węża 13 mm                             | BG01R-HN13-SNPS  |
| z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro) | BG01R-CP7.2-SNPS |

## BG01R..-VN Pistolet do przedmuchiwania z Dysza pełnostrumieniowa (Dysza Venturiego)




|                   |                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja       | Pistolet do przedmuchiwania z Dysza pełnostrumieniowa (Dysza Venturiego)                           |
| Siła przedmuchu   | w odległości 100 mm przy 6 bar 3,1N                                                                |
| Zużycie powietrza | przy 6 bar 336Nl/min                                                                               |
| Poziom hałasu     | Hałas w odległości 1 m przy 6bar 93dB(A)                                                           |
| Zastosowanie      | szeroki strumień o wysokiej wydajności powietrza dzięki inżektorowi, zalecane ciśnienie maks. 2bar |

| Przyłącze                                           | Typ            |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| z króćcem węzowym 6 mm                              | BG01R-HN6-VN   |
| z króćcem węzowym 9 mm                              | BG01R-HN9-VN   |
| z króćcem do węża 13 mm                             | BG01R-HN13-VN  |
| z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro) | BG01R-CP7.2-VN |



## BG01R..-SMN Pistolet do przedmuchiwania z Dyszą bezpieczeństwa i tłumika hałasu

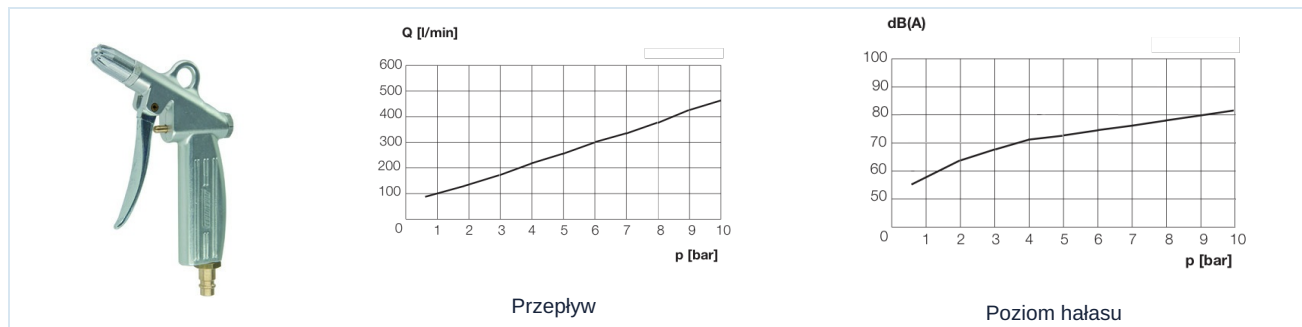

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja       | Pistolet do przedmuchiwania z Dyszą dławiącą amortyzatora, ekstremalny cichy w pracy                                                                                                                                                                    |
| Opis              | Kombinacja z dyszą bezpieczeństwa i tłumika hałasu, Dysza pełnostożkowa zapewnia koncentryczne działanie nadmuchu przy maksymalnej efektywności, Siła przedmuchu 2,5 razy większa niż klasyczny pistolet pneumatyczny ze standardową dyszą (BG01R..-SN) |
| Siła przedmuchu   | w odległości 100 mm przy 6 bar 3N                                                                                                                                                                                                                       |
| Zużycie powietrza | przy 6 bar 300Nl/min                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poziom hałasu     | Hałas w odległości 1 m przy 6bar 77dB(A)                                                                                                                                                                                                                |
| Zastosowanie      | znaczna redukcja hałasu, Unikanie zagrożeń podczas obchodzenia się ze sprężonym powietrzem, w szczególności przy bezpośrednim kontakcie ze skórą                                                                                                        |

| Przyłącze                                           | Typ             |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| z króćcem węzowym 6 mm                              | BG01R-HN6-SMN   |
| z króćcem węzowym 9 mm                              | BG01R-HN9-SMN   |
| z króćcem do węża 13 mm                             | BG01R-HN13-SMN  |
| z wtykiem do szybkozłącza DN7,2 (szybkozłącze Euro) | BG01R-CP7.2-SMN |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / pistolety pneumatyczne z wyposażeniem dodatkowym / pistolet pneumatyczny Seria BG01R

Wersja 6

138789 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 5 / 5

