



## Trykregulator til blæsepistoler Serie PR92



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Stempeltryksregulator, Fast tryk indstillet, uden sekundær udluftning                                                                                                                                                                                                       |
| Funktion             | Denne trykregulator monteres direkte på blæsepistolen for at forsyne den med det præcist nødvendige tryk. Da trykket indstilles fra fabrikken, er denne trykregulator manipulationssikker. Det korrekte tryk ved forbrugeren øger levetiden og sænker energiomkostningerne. |
| Tilslutning          | G1/4" i henhold til ISO228/1                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materialer           | Hus Messing, Indvendige dele Rustfrit stål/Messing/Stål, O-ring NBR                                                                                                                                                                                                         |
| Medium               | filtreret trykluft                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Medietemperatur      | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indgangstryk         | maks. 12bar                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reguleringstryk      | se tabel                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strømningsretning    | er markeret med en pil                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Monteringsposition   | vilkårlig                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Specialudførelser    | Gevind NPT                                                                                                                                                                                                                                                                  |


### Måltegning

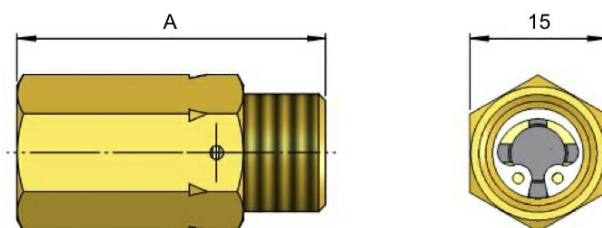

| Tilslutning | Reguleringstryk [bar] | Tolerance Reguleringstryk [bar] | Gennemstrømning* [Nl/min] | A  | Vægt [g] | Type        |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|----|----------|-------------|
| G1/4"       | 2                     | +0/-0,3                         | 350                       | 34 | 29       | PR92-14-2-0 |
| G1/4"       | 2                     | +/-0,6                          | 350                       | 34 | 29       | PR92-14-2   |
| G1/4"       | 3                     | +/-0,7                          | 350                       | 34 | 29       | PR92-14-3   |
| G1/4"       | 4                     | +/-0,8                          | 350                       | 34 | 29       | PR92-14-4   |
| G1/4"       | 6                     | +/-1,0                          | 350                       | 34 | 29       | PR92-14-6   |
| G1/4"       | 8                     | +/-1,2                          | 350                       | 34 | 29       | PR92-14-8   |

\*Flow ved indgangstryk 12bar og 0,5bar trykfald



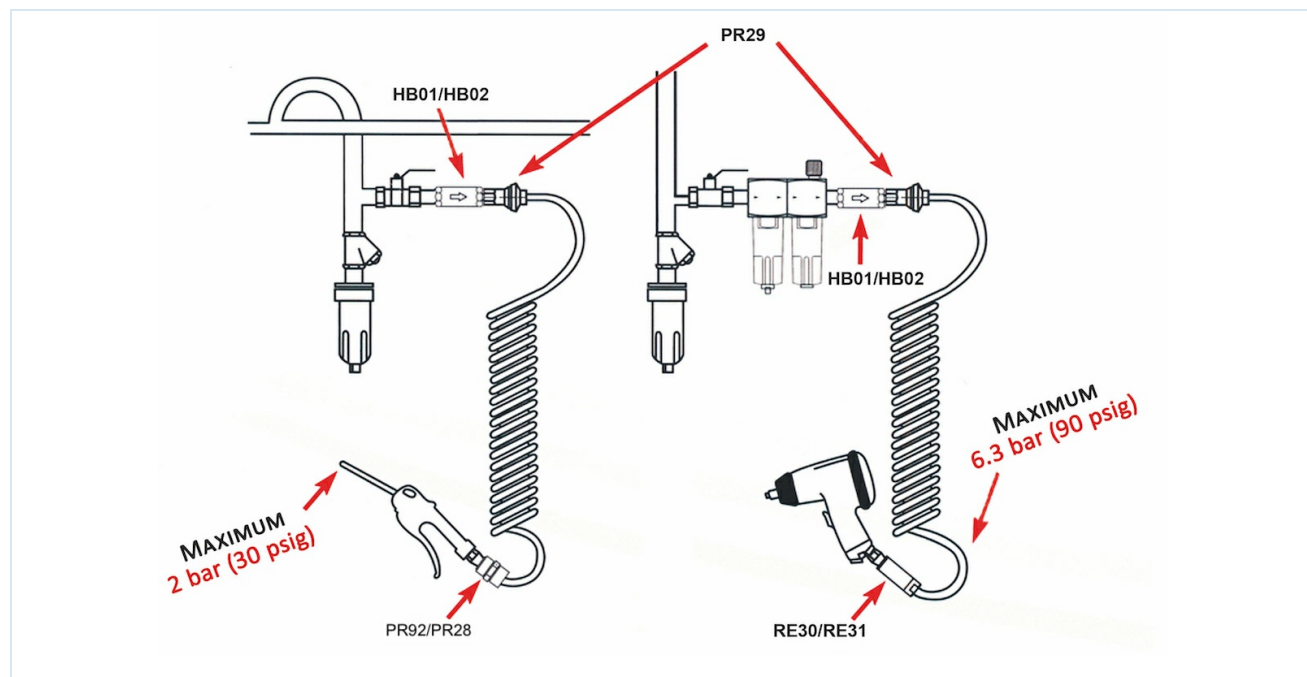

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Blæsepistoler med tilbehør / Trykregulator til blæsepistoler Serie PR92

