


Collecteur en laiton
Série VT


Type de construction	Collecteur en laiton, avec bague PTFE auto-étanche pour taille G3/4" et G1", G11/4" sans joint d'étanchéité
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Fluide	Air comprimé, gaz neutres, Eau, fluides neutres
Température du fluide	-30...+200°C
Pression de service	Vide jusqu'à 10bar


2 Sorties

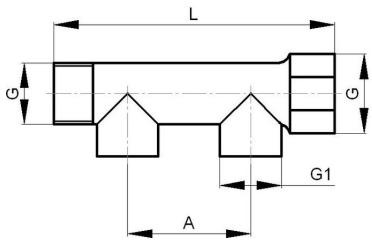

G	G1	A	L	Filetage Sorties	Poids [kg]	Type
G3/4"	G1/2"	50	110	Filetage mâle extérieur	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	Filetage mâle extérieur	0,33	VT1127
G11/4"	G1/2"	60	137	Filetage mâle extérieur	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Filetage femelle intérieur	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Filetage femelle intérieur	0,34	VT1128
G11/4"	G1/2"	60	137	Filetage femelle intérieur	0,57	VT1130


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

3 Sorties

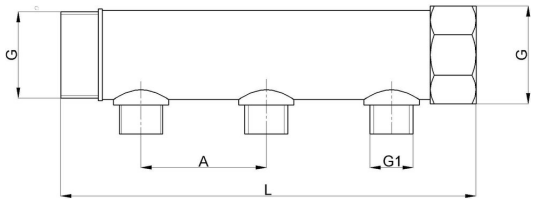


G	G1	A	L	Filetage Sorties	Poids [kg]	Type
G3/4"	G1/2"	50	160	Filetage mâle extérieur	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	Filetage mâle extérieur	0,49	VT1227
G11/4"	G1/2"	60	197	Filetage mâle extérieur	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Filetage femelle intérieur	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Filetage femelle intérieur	0,50	VT1228
G11/4"	G1/2"	60	197	Filetage femelle intérieur	0,77	VT1230

En étoile et en Y - Filetage femelle intérieur

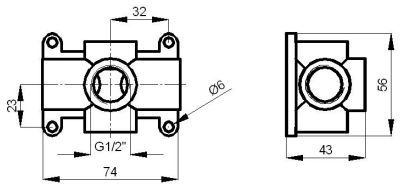

VT1000

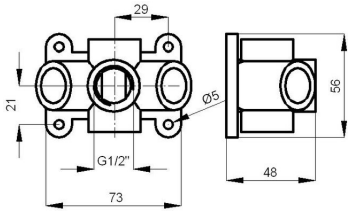

VT1020

Raccordements	Type des sorties	Poids [kg]	Type
G1/2"	en étoile	0,44	VT1000
G1/2"	en Y	0,39	VT1020

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG