
Partnership. With Guarantee.

Filtre 1"
Série F






Type de construction	Filtre avec élément filtrant en plastique et panier de protection
Raccordement	G1" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Résine acétalique (POM), Raccords filetés Laiton, Réservoir de condensats Polyamide, Cage de protection PE, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	Filtration de l'air comprimé
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale
Position de montage	verticale, Réservoir de condensats vers le bas
Fluide	Air comprimé
Température du fluide	+5...+50°C
Température ambiante	+5...+50°C
Pression d'entrée	max. 12,5bar, 1,5-10bar avec purge automatique vanne de purge automatique K-SA
Éléments filtrants	voir "Code de commande"
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche
Soupape de purge de condensats	manuel ou semi-automatique
Volume Réservoir de condensats	440cm³

Code de commande

		F - 10 - 20 - PE - SS
Raccordement	1"	10
Élément filtrant	20µm	20
	5µm	5
Réservoir	Réservoir en plastique avec panier de protection	PE
Soupape de purge	Soupape de purge manuelle	SS
	purgeur automatique	SA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensions

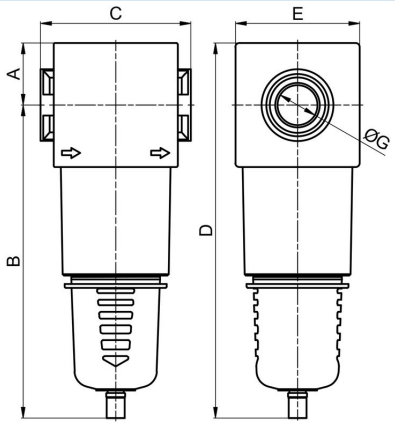


Raccordement G	A	B	C	D	E	Poids [env. kg]	Type
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-..-PE-S.

Diagramme de débit, Élément filtrant 20µm

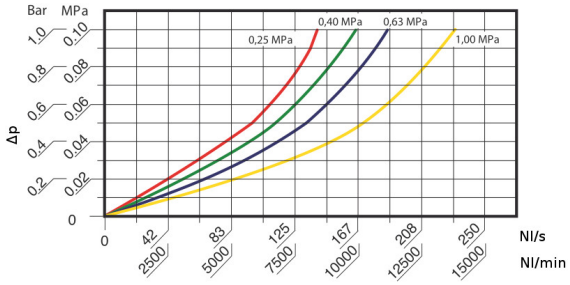

Le diagramme montre différentes pressions d'entrée jusqu'à une chute de pression max. 1 bar

Accessoires

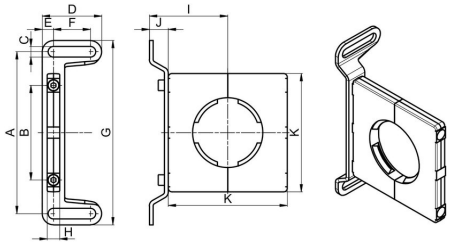

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Type
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

© STASTO Automation KG