
Partnership. With Guarantee.

Filtro 1"
Serie F






Tipo di costruzione	Filtro con elemento filtrante in plastica e cestello di protezione
Connessione	G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetalica (POM), Attacchi filettati Ottone, Serbatoio condensa Poliammide, Cestello di protezione PE, Guarnizioni NBR
Funzione	Filtrazione dell'aria compressa
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete
Posizione di montaggio	verticale, Serbatoio condensa verso il basso
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	max. 12,5bar, 1,5-10bar con valvola di scarico automatico K-SA
Elementi filtranti	vedi "Codice d'ordine"
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Valvola di scarico condensa	manuale oppure semiautomatico
Volume Serbatoio condensa	440cm³

Codice d'ordine

		F - 10 - 20 - PE - SS
Connessione	1"	10
Elemento filtrante	20µm	20
	5µm	5
Serbatoio	Contenitore in plastica con cestello di protezione	PE
Valvola di scarico	Valvola di scarico manuale	SS
	valvola di scarico automatica	SA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensioni

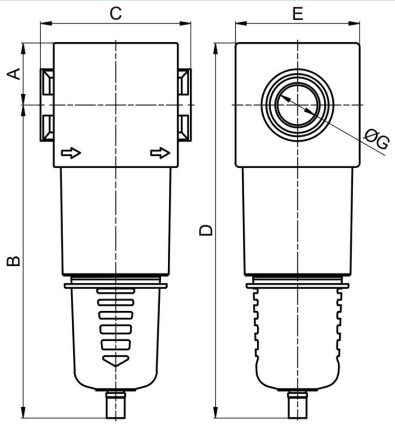


Connessione G	A	B	C	D	E	Peso [ca. kg]	Tipo
G1"	47,5	239,5	115	287	95	1,2	F-10-..-PE-S.

Diagramma di portata, Elemento filtrante 20µm

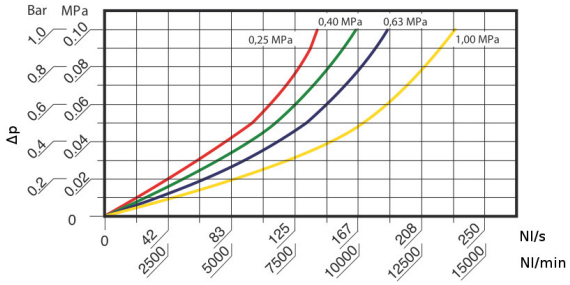

Il diagramma mostra diverse pressioni di ingresso fino a una caduta di pressione max. 1 bar

Accessori

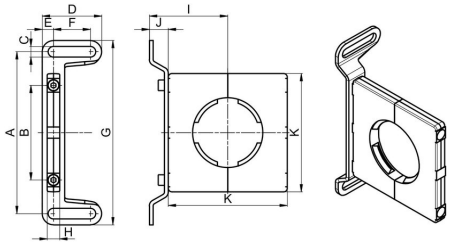

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tipo
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 8
140565 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG