


## Mikrofilter 3/8"

### Serie MF




|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype         | Mikrofilter med spesialfilterelement og beskyttelseskurv                                                            |
| Funksjon                  | Filtrering av trykkluft, for filtrering av flytende og faste forurensninger, Restoljeinnhold <0,01mg/m <sup>3</sup> |
| Kvalitetsklasser          | Faste partikler 1, Olje 1 i henhold til ISO 8573-1                                                                  |
| Filterinnsats             | 0,01µm                                                                                                              |
| Tilkobling                | G3/8" i henhold til ISO228/1                                                                                        |
| Materialer                | Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR |
| Medium                    | Trykkluft                                                                                                           |
| Mediatemperatur           | +5...+50°C                                                                                                          |
| Omgivelsestemperatur      | +5...+50°C                                                                                                          |
| Inngangstrykk             | maks. 16bar, 1,5...10bar ved automatisk avtappingsventil K-SA                                                       |
| Strømningsretning         | er merket med en pil                                                                                                |
| Monteringstype            | Montering i rørsystem eller Veggmontering                                                                           |
| Monteringsposisjon        | vertikal, Kondensatbeholder nedover                                                                                 |
| Kondensatavtappingsventil | manuell eller halvautomatisk                                                                                        |
| Bruksanvisning            | For å beskytte filterelementene må et standardfilter monteres oppstrøms..                                           |

### Bestillingsnøkkel

|                      |                                    |                        |  |    |  |    |  |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|--|----|--|----|--|
|                      |                                    | MF - 38 - 01 - PE - SS |  |    |  |    |  |
| <b>Tilkobling</b>    | 3/8"                               | 38                     |  |    |  |    |  |
| <b>Filterinnsats</b> | 0,01µm                             | 01                     |  |    |  |    |  |
| <b>Beholder</b>      | Plastbeholder med beskyttelseskurv |                        |  | PE |  |    |  |
| <b>Tappeventil</b>   | Manuell avtappingsventil           |                        |  |    |  | SS |  |
|                      | automatisk tappeventil             |                        |  |    |  | SA |  |




Dimensjoner

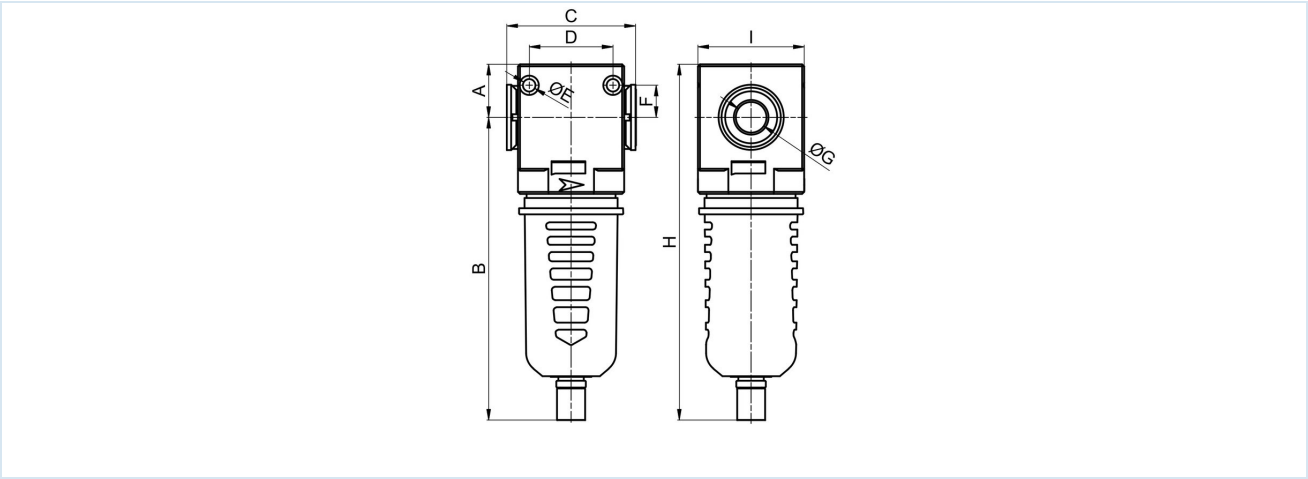

| Tilkobling G | A  | B   | C  | D  | E | F    | H   | I  | Vekt [ca. kg] | Type           |
|--------------|----|-----|----|----|---|------|-----|----|---------------|----------------|
| G3/8"        | 26 | 148 | 63 | 41 | 6 | 15,7 | 174 | 52 | 0,22          | MF-38-01-PE-SS |

Strømningsdiagramm

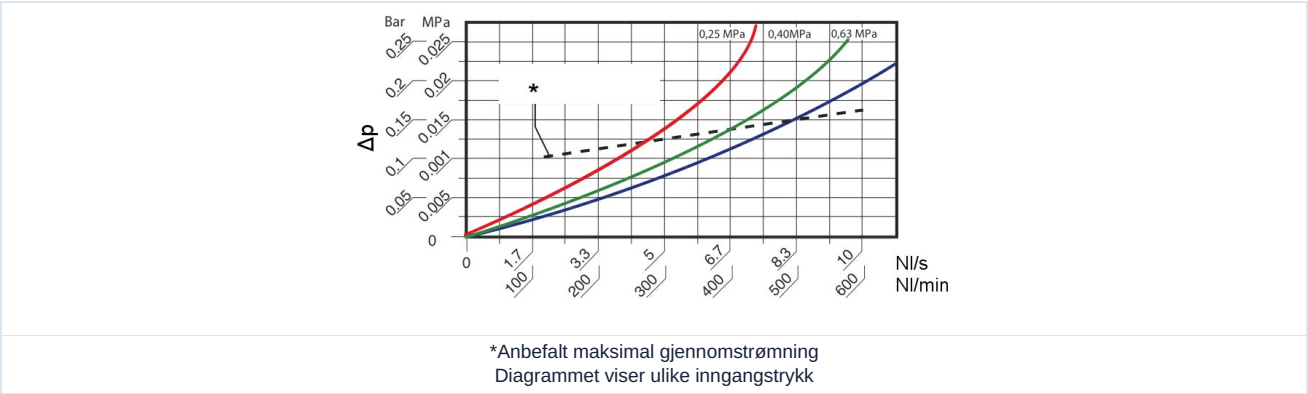

Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes