


## Mikrosuodatin 3/4"

### Sarja MF




|                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne                        | Mikrosuodatin erikoissuodatinelementillä ja suojakorilla                                                                    |
| Toiminto                       | Suodattaa paineilman, nestemäisten ja kiinteiden epäpuhtauksien suodattamiseen, Jäännösöljypitoisuus <0,01mg/m <sup>3</sup> |
| Laatuluokat                    | Kiinteät hiukkaset 1, Öljy 1 ISO 8573-1:n mukaisesti                                                                        |
| Suodatinelementti              | 0,01µm                                                                                                                      |
| Liitäntä                       | G3/4" mukaan ISO228/1                                                                                                       |
| Materiaalit                    | Runko asetaaliharts (POM), Kierrelliännät Messinki, Kondenssivesisäiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR             |
| Aineväliaine                   | Paineilma                                                                                                                   |
| Aineen lämpötila               | +5...+50°C                                                                                                                  |
| Ympäristön lämpötila           | +5...+50°C                                                                                                                  |
| Syöttöpaine                    | maks. 16bar, 1,5...10bar automaattisella tyhjennysventtiilillä K-SA                                                         |
| Virtaussuunta                  | on merkitty nuolella                                                                                                        |
| Kiinnitystapa                  | Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys                                                                            |
| Asennusasento                  | pystysuora, Kondenssivesisäiliö alaspäin                                                                                    |
| Kondenssiveden poistoventtiili | manuaalinen tai puoliautomaattinen                                                                                          |
| Käyttöohje                     | Suodatinpatruunoiden suojaamiseksi on asennettava vakiomallinen suodatin eteen..                                            |

### Tilausavain

|                    |                                    |                        |  |  |  |    |  |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|--|--|--|----|--|
|                    |                                    | MF - 34 - 01 - PE - SS |  |  |  |    |  |
| Liitäntä           | 3/4"                               | 34                     |  |  |  |    |  |
| Suodatinelementti  | 0,01µm                             | 01                     |  |  |  |    |  |
| Säiliö             | Muovisäiliö suojakorilla           | PE                     |  |  |  |    |  |
| Tyhjennysventtiili | Käsi käyttöinen tyhjennysventtiili |                        |  |  |  | SS |  |
|                    | automaattinen tyhjennysventtiili   |                        |  |  |  | SA |  |




## Mitat

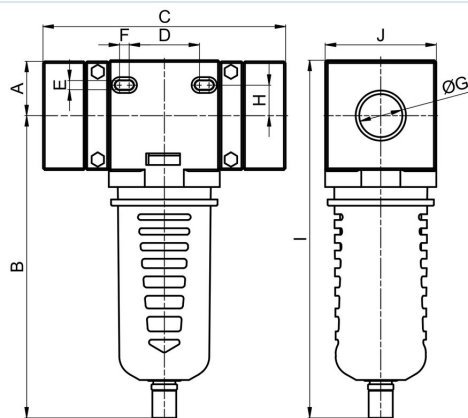

| Liitäntä G | A  | B   | C   | D  | E | F   | H    | I   | J  | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi         |
|------------|----|-----|-----|----|---|-----|------|-----|----|--------------------|----------------|
| G3/4"      | 31 | 172 | 138 | 40 | 5 | 5,5 | 17,5 | 204 | 63 | 0,66               | MF-34-01-PE-SS |

## Virtauskaavio

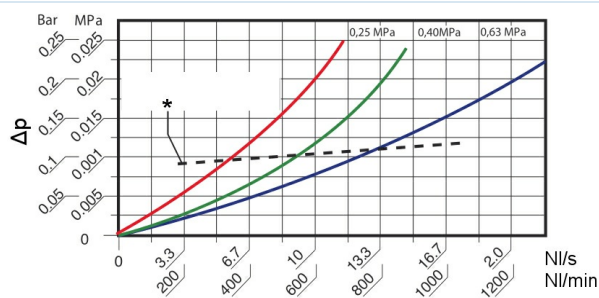

\*Suositeltu enimmäisvirtausmäärä  
Kaavio näyttää erilaisia tulopaineita

Kuvat ei-sitova  
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Mikro-suodatin Sarja MF / [MF-34-01-PE-SS] Mikro-suodatin MF-34-01-PE-SS

Versio 7

140569 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

