
Partnership. With Guarantee.

Smøreapparat 1/2"
Type L-12-PE






Konstruktionstype	Tågesmører med beskyttelseskurv
Tilslutning	G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tætninger NBR
Funktion	Berigelse af trykluften med olie
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering
Monteringsposition	vertikal, Olietank nedadtil
Medium	Trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 12,5bar
Volumen Olietank	140cm³
Oliedosering	1-2 Dråber pr. minut, ved gennemstrømning i enheden
anbefalet olie	efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolie HP32A
Strømningsretning	er markeret med en pil

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Dimensioner

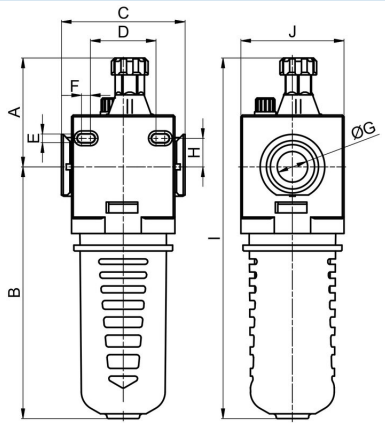

Vægt 0,35kg

Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Type
G1/2"	66,5	153,5	75,5	40	5	5,5	17,5	220	63	L-12-PE

Flowdiagram

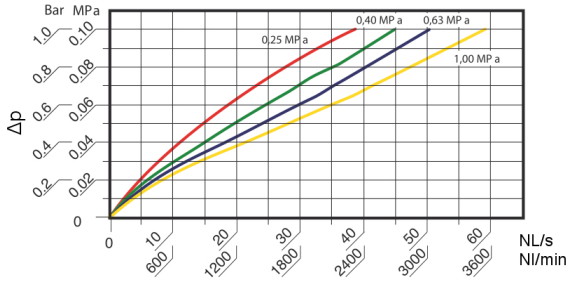

Diagrammet viser forskellige indgangstryk op til trykfald maks. 1bar

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes