
Partnership. With Guarantee.

Öljysumutin 1/2"
Tyyppi L-12-PE






Rakenne	Sumuvoitelija suojakorilla
Liitäntä	G1/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsi (POM), Kierreliitännät Messinki, Kondenssivesisäiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR
Toiminto	Paineilman öljyvoitelu
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys
Asennusasento	pystysuora, Öljysäiliö alaspäin
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5bar
Tilavuus Öljysäiliö	140cm³
Öljyn annostelu	1-2 tippaa per minuutti, laitteen virtausnopeudella
suositeltu öljy	jälkeen ISO VG 32, STASTO-pneumatiikkaöljy HP32A
Virtaussuunta	on merkitty nuolella

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Mitat

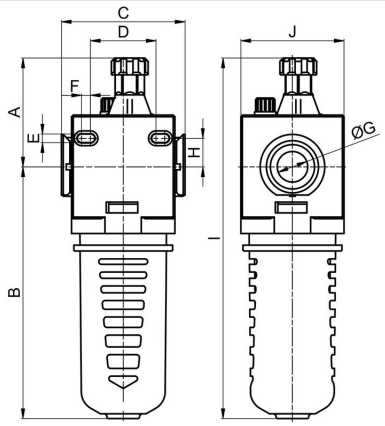

Paino 0,35kg

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tyyppi
G1/2"	66,5	153,5	75,5	40	5	5,5	17,5	220	63	L-12-PE

Virtauskaavio

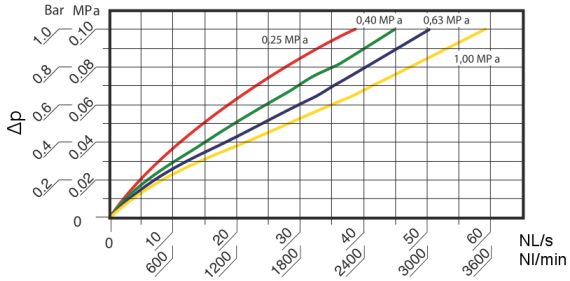

Kaavio esittää eri tulopaineet painehäviöön max. 1 bar asti

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG