
Partnership. With Guarantee.

Oljesmörjare 1/2"
Typ L-12-PE






Konstruktionstyp	Dimsmörjare med skyddskorg
Anslutning	G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gänganslutningar Mässing, Kondensatbehållare Polyamid, Skyddskorg PE, Tätningar NBR
Funktion	Berikning av tryckluften med olja
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggfäste
Monteringsläge	vertikal, Oljetank nedåt
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 12,5bar
Volym Oljetank	140cm³
Olje-dosering	1-2 Droppar per minut, vid flöde i enheten
rekommenderad olja	efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolja HP32A
Flödesriktning	är markerad med en pil

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Mått

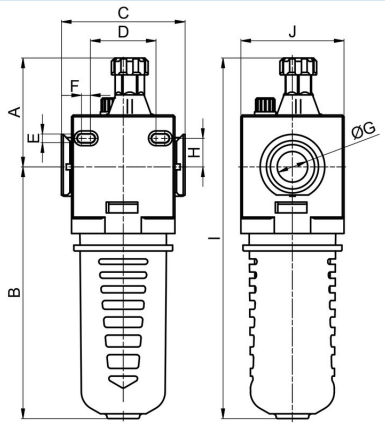

Vikt 0,35kg

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Typ
G1/2"	66,5	153,5	75,5	40	5	5,5	17,5	220	63	L-12-PE

Flödesdiagramm

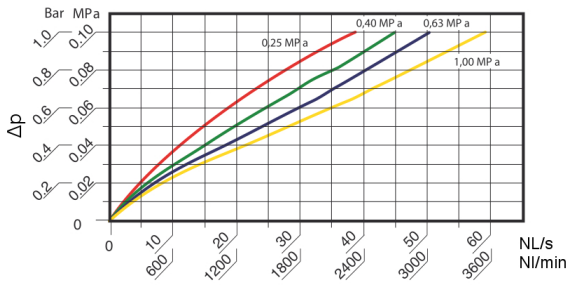

Diagrammet visar olika ingångstryck upp till tryckfall max. 1bar

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG