
Partnership. With Guarantee.

Lubrificateur 1"
Type L-10-PE






Type de construction	Nébuliseur d’huile avec panier de protection
Raccordement	G1" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Résine acétalique (POM), Raccords filetés Laiton, Réservoir de condensats Polyamide, Cage de protection PE, Joints d’étanchéité NBR
Fonction	Enrichissement de l’air comprimé avec huile
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale
Position de montage	verticale, Réservoir d’huile vers le bas
Fluide	Air comprimé
Température du fluide	+5...+50°C
Température ambiante	+5...+50°C
Pression d'entrée	max. 12,5bar
Volume Réservoir d’huile	440cm³
Dosage d'huile	1-2 Gouttes par minute, à débit dans l’appareil
huile recommandée	après ISO VG 32, Huile pneumatique STASTO HP32A
Sens d’écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Dimensions

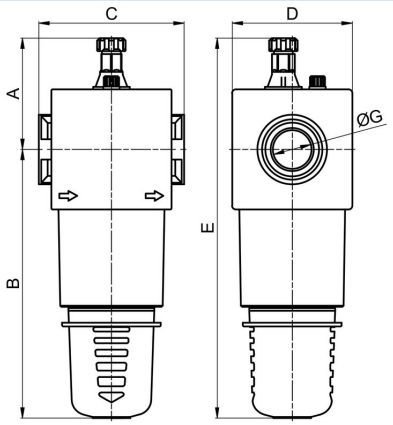

Poids 1,19kg


Raccordement G	A	B	C	D	E	Type
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Diagramme de débit

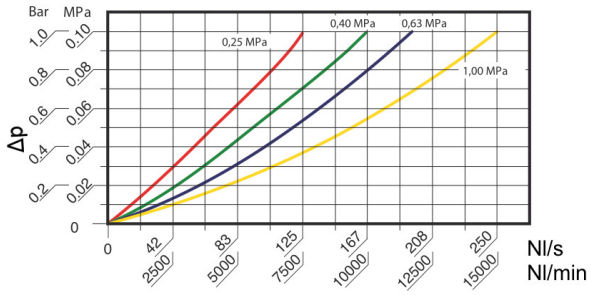

Le diagramme montre différentes pressions d'entrée jusqu'à une chute de pression max. 1bar

Accessoires

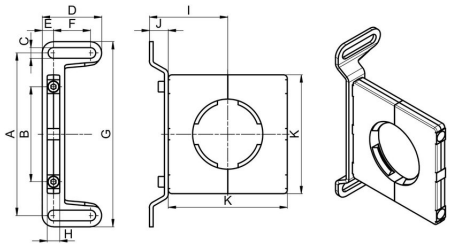

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Type
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux