


## Sähköinen sulkuventtiili (3/2-tie) 3/8"

### Sarja SV




|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne                  | Sähköinen sulkuventtiili, 3/2-tieventtiili, käsikäyttöisellä hätäohjauksella ja ilmanpoistolla                                       |
| Liitäntä                 | G3/8" mukaan ISO228/1                                                                                                                |
| Ilmanpoistoliitäntä      | G1/4" mukaan ISO228/1 aamulla suuntaventtiili ja M5 esiohjausventtiilissä                                                            |
| Materiaalit              | Runko asetaaliharts (POM), Kierrelitännät Messinki, Tiivisteet NBR                                                                   |
| Toiminto                 | syöttöpaineen katkaisemiseen ja järjestelmän paineenpoistoon                                                                         |
| Kiinnitystapa            | Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys                                                                                     |
| Asennusasento            | mielivaltainen                                                                                                                       |
| Aineväliaine             | suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma                                                                                          |
| Aineen lämpötila         | +5...+50°C                                                                                                                           |
| Ympäristön lämpötila     | +5...+50°C                                                                                                                           |
| Syöttöpaine              | 3...10bar                                                                                                                            |
| Virtaussuunta            | on merkitty nuolella                                                                                                                 |
| Kelatyypit               | MS, Liittimen leveys 22mm                                                                                                            |
| Sähköliitäntä            | Laiteliitinrasia teollisuusmuodon B mukaan (katso oma tietolehti)                                                                    |
| Sallittu jännitevaihtelu | ±10%                                                                                                                                 |
| Tehonkulutus             | katso taulukko "Magneettikelat"                                                                                                      |
| Käyttöaste               | 100 % Käyttöaste (jatkuva käyttö)                                                                                                    |
| Suojausluokka            | IP65 standardin EN 60529 mukaan, kun laiteliitin on asennettu asianmukaisesti (Suojaus pölyn tunkeutumisesta ja suihkuvettä vastaan) |
| Lisävarusteet            | Äänenvaimennin SLS-M14-NS                                                                                                            |

#### Tilausavain

| SV - 38 - E1S - 04 |              |    |  |
|--------------------|--------------|----|--|
| Liitäntä           | 3/8"         | 38 |  |
| Nimellisjännite    | 24V/50-60Hz  | 04 |  |
|                    | 230V/50-60Hz | 01 |  |
|                    | 115V/50-60Hz | 12 |  |
|                    | 24VDC        | 03 |  |
|                    | 12VDC        | 05 |  |




## Mitat

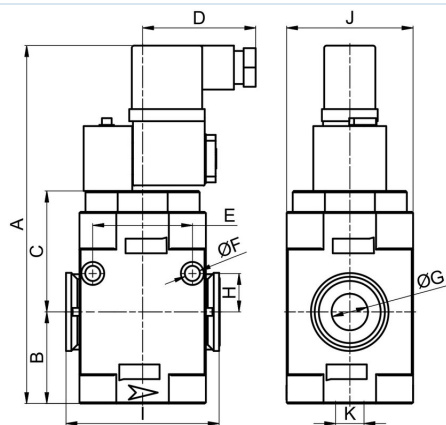

| Liitäntä G | A     | B    | C    | D    | E  | F | H     | I  | J  | K     | Paino [noin kg] | Tyyppi       |
|------------|-------|------|------|------|----|---|-------|----|----|-------|-----------------|--------------|
| G3/8"      | 145,5 | 37,5 | 49,5 | 46,5 | 41 | 6 | 15,75 | 63 | 52 | G1/4" | 0,28            | SV-38-E1S-04 |

## Virtauskaavio

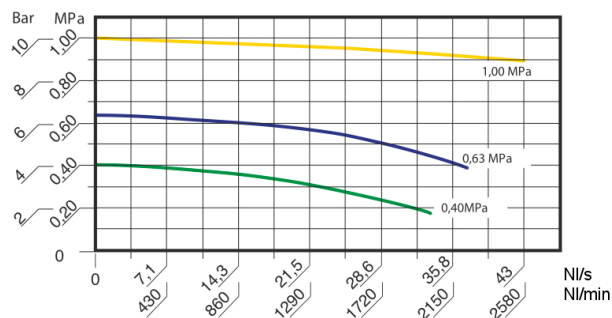

## Magneettikelat

|  |  | Jännite      | Tehonkulutus 20°C:ssa | Tyyppi  |
|--|--|--------------|-----------------------|---------|
|  |  | 12VDC        | 3W                    | MS01200 |
|  |  | 24VDC        | 3W                    | MS02400 |
|  |  | 24V/50-60Hz  | 5VA                   | MS02450 |
|  |  | 115V/50-60Hz | 5VA                   | MS11550 |
|  |  | 230V/50-60Hz | 5VA                   | MS23050 |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Sähköinen sulkuventtiili Sarja SV / [SV-38-E1S] Sähköinen sulkuventtiili SV-38-E1S

Versio 7

138838 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

