


## Vanne d'arrêt électrique (3/2 voies) 3/8"

### Série SV




|                                   |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction              | Vanne d'arrêt électrique, 3/2 voies, avec commande manuelle de secours et purge d'air                                               |
| Raccordement                      | G3/8" selon ISO228/1                                                                                                                |
| Raccord de purge d'air            | G1/4" selon ISO228/1 sur Distributeur de commande et M5 sur la valve pilote                                                         |
| Matériaux                         | Boîtier Résine acétalique (POM), Raccords filetés Laiton, Joints d'étanchéité NBR                                                   |
| Fonction                          | pour couper la pression d'alimentation et purger l'installation                                                                     |
| Type de fixation                  | Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale                                                                            |
| Position de montage               | au choix                                                                                                                            |
| Fluide                            | air comprimé filtré et huilé ou non huilé                                                                                           |
| Température du fluide             | +5...+50°C                                                                                                                          |
| Température ambiante              | +5...+50°C                                                                                                                          |
| Pression d'entrée                 | 3...10bar                                                                                                                           |
| Sens d'écoulement                 | est indiqué par une flèche marqué par une flèche                                                                                    |
| Type de bobine                    | MS, Largeur de connecteur 22mm                                                                                                      |
| Raccordement électrique           | Prise d'appareil selon la forme industrielle B (voir fiche technique séparée)                                                       |
| Fluctuation de tension admissible | ±10%                                                                                                                                |
| Consommation électrique           | voir tableau "Bobines électromagnétiques"                                                                                           |
| Facteur de marche                 | 100% Facteur de marche (service continu)                                                                                            |
| Indice de protection              | IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (Protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau) |
| Accessoires                       | Silencieux SLS-M14-NS                                                                                                               |

### Code de commande

|                         |              |    |  |
|-------------------------|--------------|----|--|
| SV - 38 - E1S - 04      |              |    |  |
| <b>Raccordement</b>     | 3/8"         | 38 |  |
| <b>Tension nominale</b> | 24V/50-60Hz  | 04 |  |
|                         | 230V/50-60Hz | 01 |  |
|                         | 115V/50-60Hz | 12 |  |
|                         | 24VDC        | 03 |  |
|                         | 12VDC        | 05 |  |




Dimensions

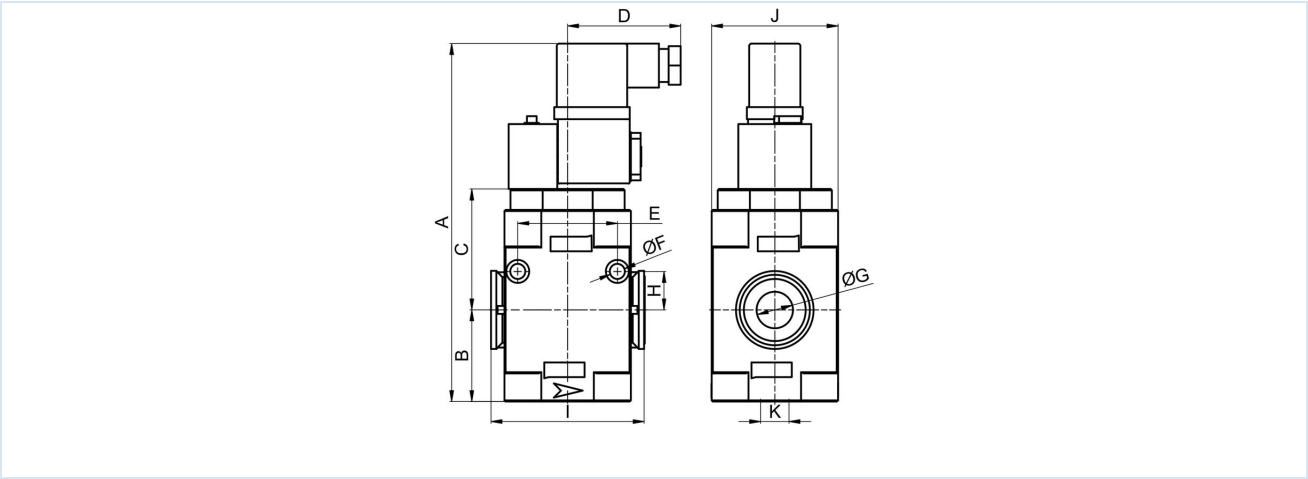


| Raccordement G | A     | B    | C    | D    | E  | F | H     | I  | J  | K     | Poids [env. kg] | Type         |
|----------------|-------|------|------|------|----|---|-------|----|----|-------|-----------------|--------------|
| G3/8"          | 145,5 | 37,5 | 49,5 | 46,5 | 41 | 6 | 15,75 | 63 | 52 | G1/4" | 0,28            | SV-38-E1S-04 |

Diagramme de débit

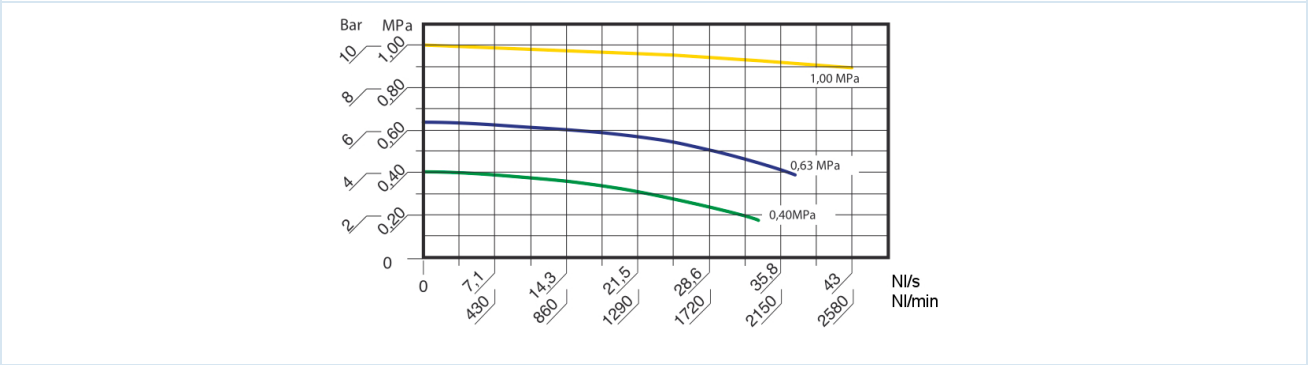

Bobines électromagnétiques

|                                                                                     |                                                                                     | Tension      | Consommation électrique à 20°C | Type    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------|
|  |  | 12VDC        | 3W                             | MS01200 |
|                                                                                     |                                                                                     | 24VDC        | 3W                             | MS02400 |
|                                                                                     |                                                                                     | 24V/50-60Hz  | 5VA                            | MS02450 |
|                                                                                     |                                                                                     | 115V/50-60Hz | 5VA                            | MS11550 |
|                                                                                     |                                                                                     | 230V/50-60Hz | 5VA                            | MS23050 |

Illustrations sans engagement  
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série FRL / Vanne d'arrêt électrique Série SV / [SV-38-E1S] Vanne d'arrêt électrique SV-38-E1S