


## Elektrisk avstengningsventil (3/2-veis) 3/8" Serie SV




|                            |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype          | Elektrisk avstengningsventil, 3/2-veis, med manuell nødbetjening og utlufing                                   |
| Tilkobling                 | G3/8" i henhold til ISO228/1                                                                                   |
| Lufteport                  | G1/4" i henhold til ISO228/1 om retningsventil og M5 på pilotventilen                                          |
| Materialer                 | Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Tetninger NBR                                             |
| Funksjon                   | for utkobling av forsyningsstrykket og utlufing av anlegget                                                    |
| Monteringstype             | Montering i rørsystem eller Veggmontering                                                                      |
| Monteringsposisjon         | valgfri                                                                                                        |
| Medium                     | filtrert og oljet eller uoljet trykkluft                                                                       |
| Mediatemperatur            | +5...+50°C                                                                                                     |
| Omgivelsestemperatur       | +5...+50°C                                                                                                     |
| Inngangstrykk              | 3...10bar                                                                                                      |
| Strømningsretning          | er markert med en pil                                                                                          |
| Spoletyper                 | MS, Støpselbredde 22mm                                                                                         |
| Elektrisk tilkobling       | Apparatkontaktuttak i henhold til industriform B (se eget datablad)                                            |
| Tillatt spenningsvariasjon | ±10%                                                                                                           |
| Effektforbruk              | se tabell "Magnetpoler"                                                                                        |
| Innkoblingsvarighet        | 100% innkoblingsvarighet (kontinuerlig drift)                                                                  |
| Kapslingsgrad              | IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (Beskyttelse mot støvinntrengning og spylevann) |
| Tilbehør                   | Lydbemper SLS-M14-NS                                                                                           |

### Bestillingsnøkkel

| SV - 38 - E1S - 04       |              |    |    |
|--------------------------|--------------|----|----|
| <b>Tilkobling</b>        | 3/8"         | 38 |    |
| <b>Nominell spenning</b> | 24V/50-60Hz  |    | 04 |
|                          | 230V/50-60Hz |    | 01 |
|                          | 115V/50-60Hz |    | 12 |
|                          | 24VDC        |    | 03 |
|                          | 12VDC        |    | 05 |




Dimensjoner

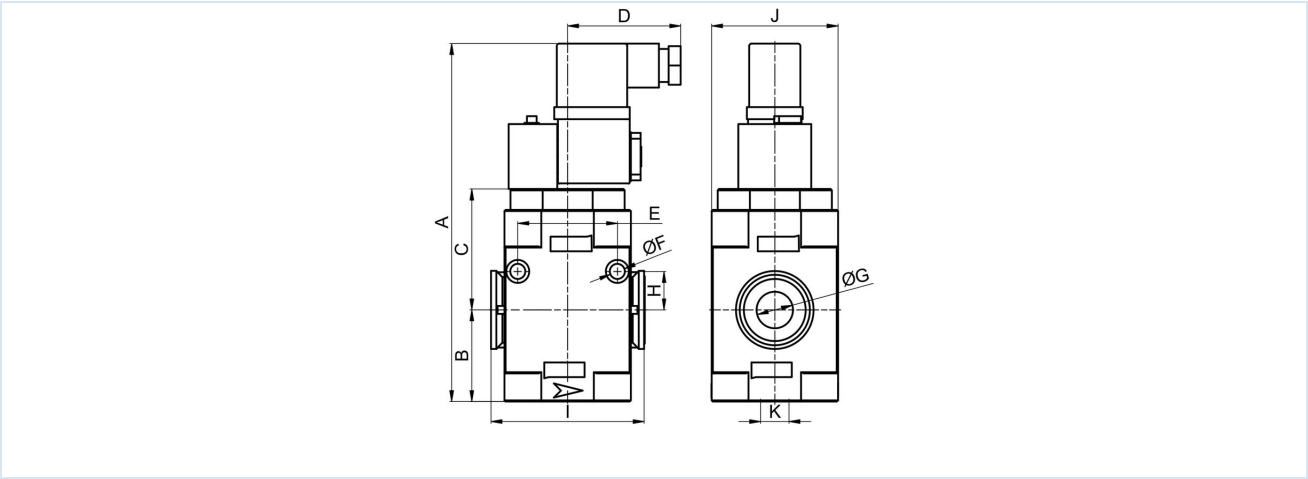


| Tilkobling G | A     | B    | C    | D    | E  | F | H     | I  | J  | K     | Vekt [ca. kg] | Type         |
|--------------|-------|------|------|------|----|---|-------|----|----|-------|---------------|--------------|
| G3/8"        | 145,5 | 37,5 | 49,5 | 46,5 | 41 | 6 | 15,75 | 63 | 52 | G1/4" | 0,28          | SV-38-E1S-04 |

Strømningsdiagramm

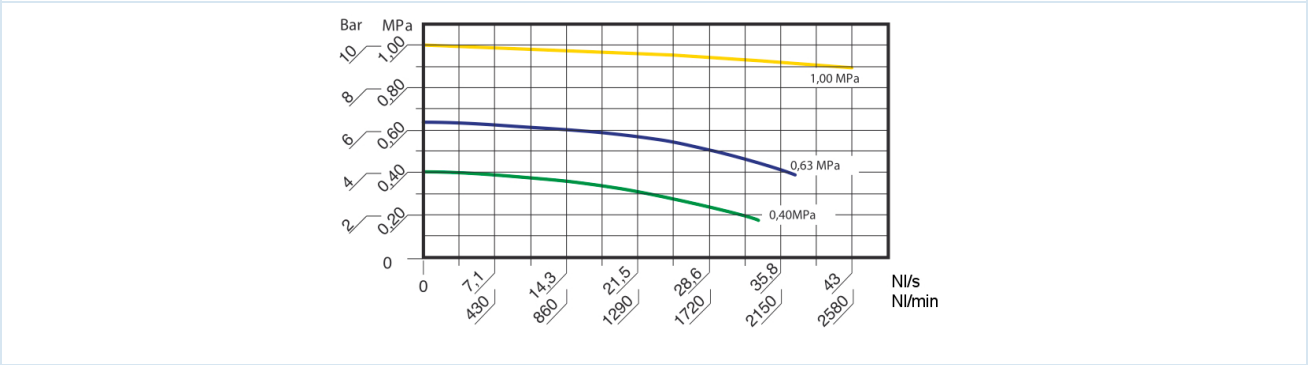

Magnetspoler

|                                                                                     |                                                                                     | Spenning     | Effektforbruk ved 20°C | Type    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------|
|  |  | 12VDC        | 3W                     | MS01200 |
|                                                                                     |                                                                                     | 24VDC        | 3W                     | MS02400 |
|                                                                                     |                                                                                     | 24V/50-60Hz  | 5VA                    | MS02450 |
|                                                                                     |                                                                                     | 115V/50-60Hz | 5VA                    | MS11550 |
|                                                                                     |                                                                                     | 230V/50-60Hz | 5VA                    | MS23050 |

Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes