



## Käynnistysventtiili 3/8"

### Tyyppi AVP-38-APC



|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Käynnistysventtiili, säädettävä                                                                                                                        |
| Liitäntä             | G3/8" mukaan ISO228/1                                                                                                                                  |
| Materiaalit          | Runko asetaalihartsia (POM), Kierrelitännät Messinki CuZn40Pb2                                                                                         |
| Toiminto             | paine toisiopuolella kasvaa hitaasti, kunnes saavutetaan noin 60 % tulopaineesta, ja kytkeytyy sitten läpi. Paineen nousun vasteaika on säädettävissä. |
| Kiinnitystapa        | Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys                                                                                                       |
| Asennusasento        | mielivaltainen                                                                                                                                         |
| Aineväliaine         | suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma                                                                                                            |
| Aineen lämpötila     | +5°C enintään +50°C                                                                                                                                    |
| Ympäristön lämpötila | +5°C enintään +50°C                                                                                                                                    |
| Syöttöpaine          | 3 bar enintään 10 bar                                                                                                                                  |
| Virtaussuunta        | on merkitty nuolella                                                                                                                                   |


#### Mitat

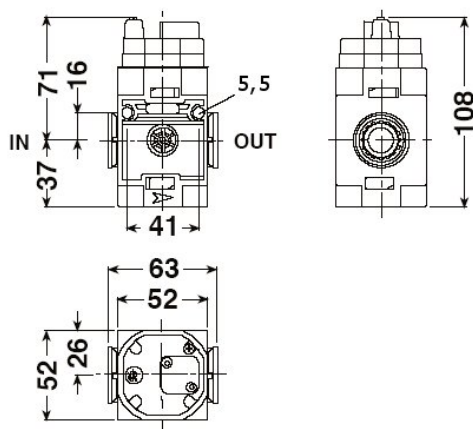

Paino 0,27 kg



## Virtauskaavio

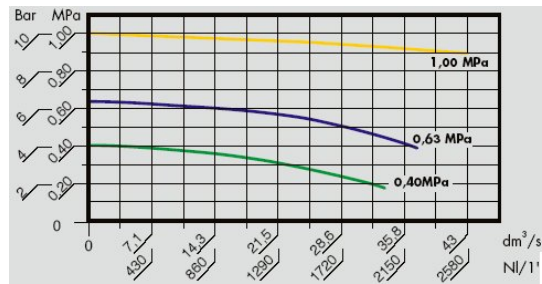

Syöttöpaine = 10bar, Virtaus normitilassa

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Käynnistysventtiili Sarja AVP / [AVP-38-APC] Käynnistysventtiili AVP-38-APC

Versio 6

138846 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

