
Partnership. With Guarantee.


Startventil 1/2"
Type AVP-12-APC






Konstruktionstype	Startventil, justerbar
Tilslutning	G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing CuZn40Pb2
Funktion	trykket på sekundærsiden opbygges langsomt indtil opnåelse af ca. 60% af indgangstrykket og kobler derefter igennem. Reaktionstiden for trykopbygningen kan indstilles.
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og oliesmurt eller ikke-oliesmurt trykluft
Medietemperatur	+5°C til +50°C
Omgivelsestemperatur	+5°C til +50°C
Indgangstryk	3 bar til 10 bar
Strømningsretning	er markeret med en pil

Dimensioner

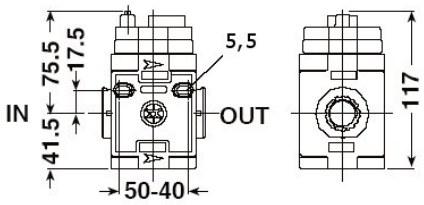




Vægt 0,41 kg

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Flowdiagram

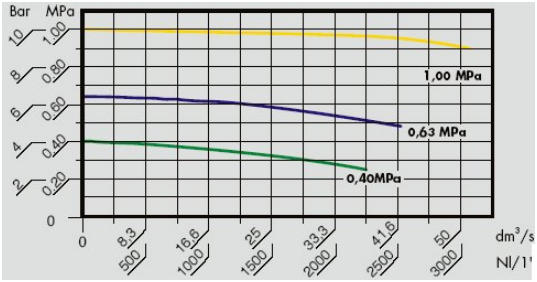

Indgangstryk = 10bar, Flowhastighed i normaltilstand

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG