

Válvula de arranque 3/4"
Tipo AVP-34-APC





Tipo de construcción	Válvula de arranque, ajustable
Conexión	G3/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetalica (POM), Conexiones roscadas Latón CuZn40Pb2
Función	la presión en el lado secundario se incrementa lentamente hasta alcanzar aprox. el 60% de la presión de entrada y luego conmuta. El tiempo de respuesta para el aumento de presión es ajustable.
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o sin lubricación
Temperatura del medio	+5°C hasta +50°C
Temperatura ambiente	+5°C hasta +50°C
Presión de entrada	3 bar hasta 10 bar
Dirección de flujo	está marcado con una flecha


Dimensiones

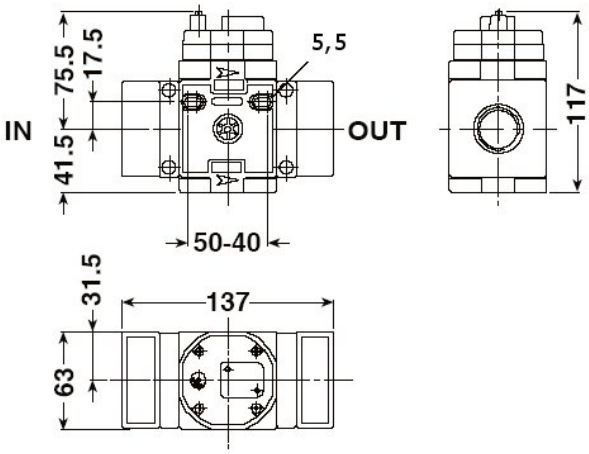

Peso 0,71 kg

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagrama de caudal

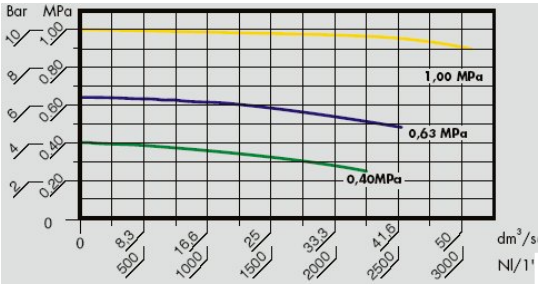

Presión de entrada = 10bar, Caudal en condiciones normales

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

© STASTO Automation KG