Partnership. With Guarantee.

# Regulator de presiune G1/2" și G3/4"
# Serie Modul RE03



| | |
|---|---|
| Tip constructiv | Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară |
| Racordare | G1/2" și G3/4" conform ISO228/1 |
| Materiale | Carcasă Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR, Capot arcului POM |
| Funcție | Reglarea presiunii secundare |
| Blocare | Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ. |
| Poziție de montaj | arbitrară |
| Mediu | aer comprimat filtrat |
| Temperatura mediului | 0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C) |
| Temperatura ambiantă | -10...+60°C |
| Presiune de intrare | maxim 16bar |
| Domenii de reglare | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 și 0,5...16bar |
| Direcția de curgere | este marcat printr-o săgeată |
| Conținutul livrării | inclusiv manometru |



romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

## Desen dimensional




| Racordare | Debit la 6bar* [Nl/min] | Domeniu de presiune [bar] | Tip |
|---|---|---|---|
| G1/2" | 6000 | 0,1...3 | RE03-12-0,1/3-MA |
| G1/2" | 6000 | 0,2...6 | RE03-12-0,2/6-MA |
| G1/2" | 6000 | 0,5...10 | RE03-12-0,5/10-MA |
| G1/2" | 6000 | 0,5...16 | RE03-12-0,5/16-MA |
| G3/4"" | 6000 | 0,1...3 | RE03-34-0,1/3-MA |
| G3/4" | 6000 | 0,2...6 | RE03-34-0,2/6-MA |
| G3/4" | 6000 | 0,5...10 | RE03-34-0,5/10-MA |
| G3/4" | 6000 | 0,5...16 | RE03-34-0,5/16-MA |
| *Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și 1bar Cădere de presiune | | | |

## Diagramă de debit pentru domeniul de reglare 0,5...10 bar




## Accesorii
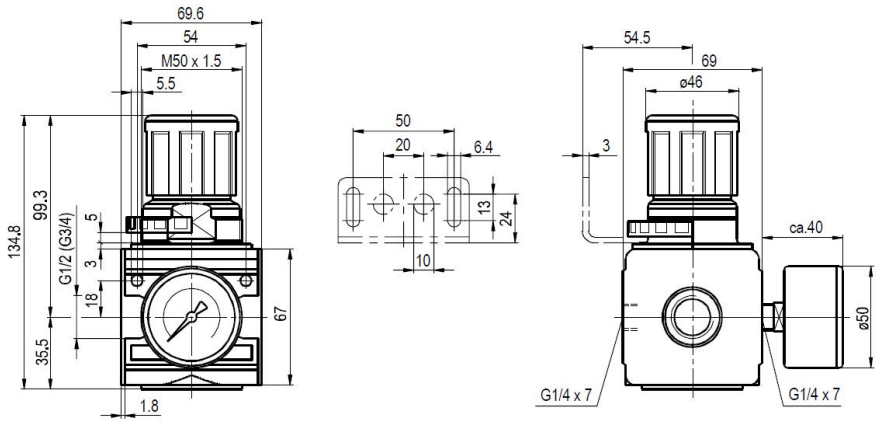
| Denumire | Tip |
|---|---|
| Piuliță de guler M50x1,5 | MPN03-12/34 |
| Unghi de menținere cu piuliță M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Unghi de fixare cu 2 șuruburi | MMB03-12/34 |

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

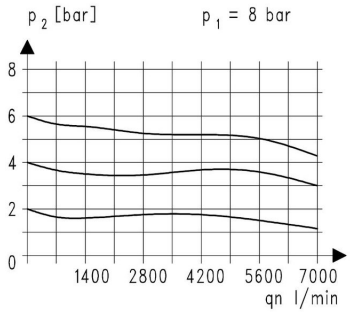


© MS PROMCOM S.R.L.