


Tarkkuuspaineensäädin G1/4"



Sarja Modul RE03-PR



Rakenne	Tarkkuuskalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella ja Oman ilman kulutus: 2,6NI/min
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Tiivisteeet NBR, Jousikupu POM
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Lukitus	Paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi alas
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C, (vastaavasti käsitellyllä paineilmaalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	-10...+60°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 16bar
Säätöalueet	0,1...3/0,2...6 ja 0,5...10bar
Tarkkuus	50mbar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari



Virtauskaavio säätöalueelle 0,5...10 bar, Hystereesi

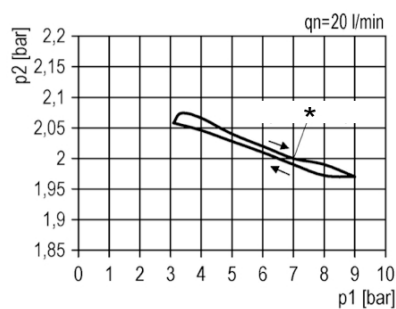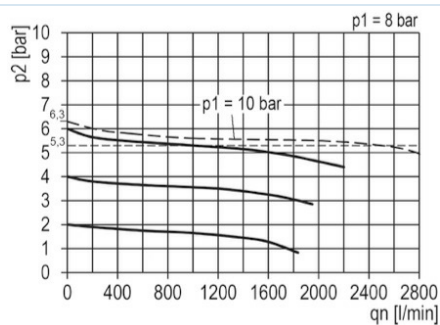

*Aloituspiste

Nimike	Tyyppi
Kaulusmutter M30x1,5	MPN03-18/38
Pitokulma mutterilla M30x1,5	MMP03-18/38

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Tarkkuuspaineensäädin Sarja Modul RE03-PR / [RE03-14VH-0,5/10-MA-PR]
Tarkkuuspaineensäädin RE03-14VH-0,5/10-MA-PR

