
# Öljysumutin G1/2" ja G3/4"
# Sarja Modul LU03






| | |
|---|---|
| Rakenne | Suhteellinen öljysumutin, Öljyntäyttö alla paine mahdollinen |
| Liitäntä | G1/2"...G3/4" mukaan ISO228/1 |
| Materiaalit | Runko Sinkkivalu, Öljysäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiivisteet NBR |
| Öljyn annostelu | 1...2 tippaa/min $Q_{NI}$-arvolla = 1000 Nl/min |
| Kiinnitystapa | Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla |
| Asennusasento | pystysuora |
| Aineväliaine | suodatettu paineilma |
| Öljysuositus | HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35-85°C) |
| Aineen lämpötila | muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C) |
| Ympäristön lämpötila | muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C |
| Syöttöpaine | 1...16bar tai vastaavasti 1...20bar kovaääninen taulukko |
| Virtaussuunta | on merkitty nuolella |


## Tilausavain

| | LU03 | - 12 | H | - P |
|---|---|---|---|---|
| | G1/2" | 12 | | |
| **Liitäntä** | G3/4" | 34 | | |
| **Virtaus** | Vakio (Jätä kohta tyhjäksi) | | | |
| | suuri virtauskapasiteetti | | H | |
| | | | | |
| **Säiliö** | Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi) | | | |
| | Muovisäiliö suojakorilla | | | P |
| | Metallisäiliö | | | M |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Mittapiirros

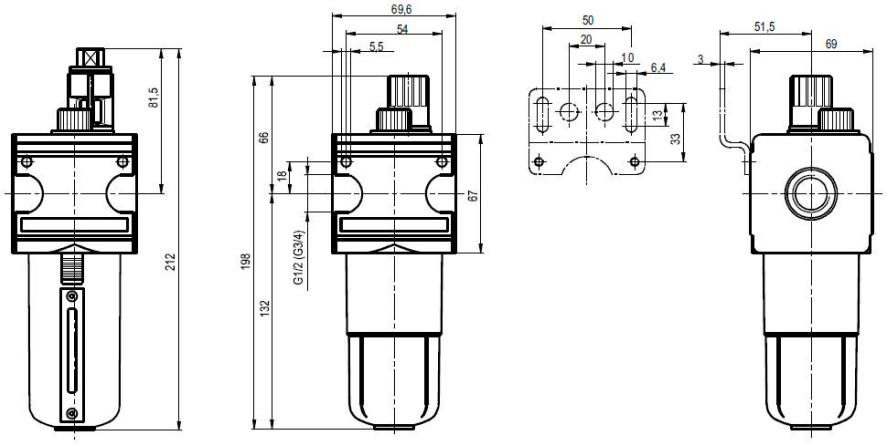


| Liitäntä | Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min] | maks. tulopaine [bar] | Tyyppi |
|---|---|---|---|
| G1/2" | 5000 | 16 | LU03-12H |
| G1/2" | 5000 | 16 | LU03-12H-P |
| G1/2" | 5000 | 20 | LU03-12H-M |
| G3/4" | 5000 | 16 | LU03-34 |
| G3/4" | 5000 | 16 | LU03-34-P |
| G3/4" | 5000 | 20 | LU03-34-M |
| *Virtaustiedot lähtöpaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä | | | |

## Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja




Virtauskaavio




Öljysumuttimen toimintaraja

## Lisävarusteet

| Nimike | Tyyppi |
|---|---|
| Pitokulma 2 ruuvilla | MMB03-12/34 |

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään





+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG