



Elektrický uzavírací ventil (3/2-cestný) G1/4" a G1/2" Série Modul MSL03




Konstrukční provedení	Spínací ventil elektrický, 3/2cestný, s ručním nouzovým ovládáním a odvětráním
Připojení	G1/4" a G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR
Funkce	k uzavření přívodního tlaku a odvětrání zařízení
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -20...+60°C)
Teplota okolí	-10...+60°C
Vstupní tlak	2...10bar
Napětí	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz a 24VDC
Relativní doba sepnutí	100% Doba sepnutí (trvalý provoz)
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě)
Rozsah dodávky	vč. cívka, přístrojová zásuvka dle DIN 43650 průmyslové provedení B a tlumič hluku

Rozměrový výkres pro připojení G1/4"

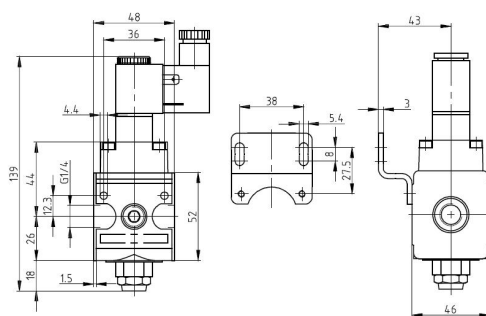

Připojení	Průtok při 6 bar [Nl/min]	Jmenovité napětí	Typ
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

Rozměrový výkres pro připojení G1/2"

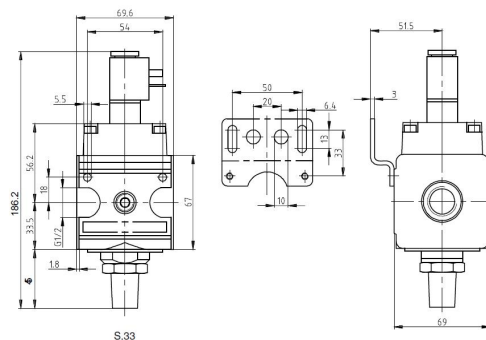

Připojení	Průtok při 6 bar [Nl/min]	Jmenovité napětí	Typ
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Příslušenství

Připojení	Označení	Typ
G1/4"	Přidrzný úhel (kompletní)	MMB03-14H/38
G1/2"	Přidrzný úhel (kompletní)	MMB03-12/34

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 7

139392 / Vygenerováno 2026/38 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2