



Ventil de închidere electric (3/2 căi) G1/4" și G1/2" Serie Modul MSL03



Tip constructiv	Supapă de comutare electric, 3/2 căi, cu acționare manuală de urgență și evacuare a aerului
Racordare	G1/4" și G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	pentru oprirea presiunii de alimentare și aerisirea instalației
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -20...+60°C)
Temperatura ambiantă	-10...+60°C
Presiune de intrare	2...10bar
Tensiuni	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz și 24VDC
Durată relativă de funcționare (ED)	100% Durată de funcționare (funcționare continuă)
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la mufă de aparat montată corespunzător (protecție împotriva pătrunderii prafului și a jeturilor de apă)
Conținutul livrării	incl. bobină, conector pentru aparat conform DIN 43650 forma industrială B și amortizor de zgomot




Desen dimensional pentru racordare G1/4"

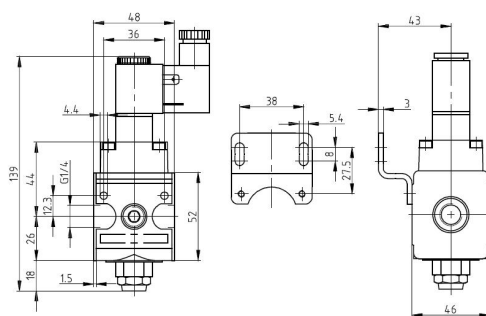

Racordare	Debit la 6 bar [Nl/min]	Tensiune nominală	Tip
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

Desen dimensional pentru racordare G1/2"

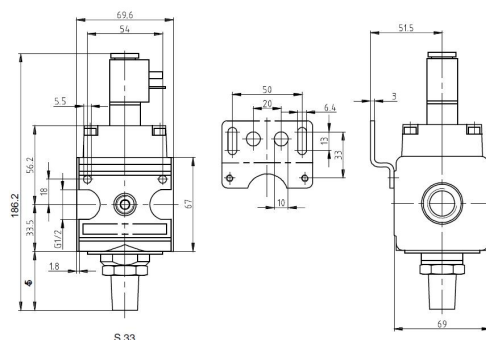

Racordare	Debit la 6 bar [Nl/min]	Tensiune nominală	Tip
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Accesorii

Racordare	Denumire	Tip
G1/4"	Unghi de menținere (complet)	MMB03-14H/38
G1/2"	Unghi de menținere (complet)	MMB03-12/34

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Serie de module / Supapă electrică de închidere serie Modul MSL03

Versiune 6

139392 / Generat 2026/38 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

