



Električni zaporni ventil (3/2-putni) G1/4" i G1/2" Serija Modul MSL03



Konstrukcija	Preklopni ventil električni, 3/2-putni, sa ručnim pomoćnim upravljanjem u nuždi i odzračivanjem
Priključak	G1/4" i G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR
Funkcija	za isključivanje dovodnog pritiska i odzračivanje sistema
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -20...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni pritisak	2...10bar
Naponi	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz i 24VDC
Relativni radni ciklus	100% Radni ciklus (kontinuirani rad)
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri propisno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Sadržaj isporuke	uklj. zavojnica, priključnica uređaja prema DIN 43650 industrijski oblik B i prigušivač buke




Dimensioni crtež za priključak G1/4"

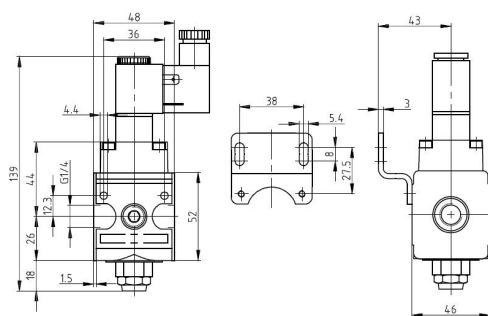

Priključak	Protok pri 6 bar [l/min]	Nazivni napon	Tip
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

Dimensioni crtež za priključak G1/2"

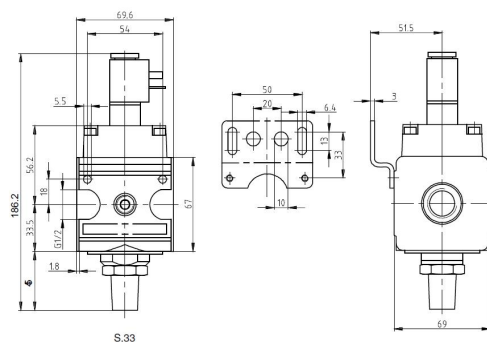

Priključak	Protok pri 6 bar [l/min]	Nazivni napon	Tip
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Pribor

Priključak	Oznaka	Tip
G1/4"	Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-14H/38
G1/2"	Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzionirane i materialne izmene.

