


## Avstengningsventil G1/4" til G1/2" Serie Modul MBA03



|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | 3/2-veisventil, låsbar, med utlufting                           |
| Tilkobling           | G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" og G3/4" i henhold til ISO228/1      |
| Materialer           | Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR                                |
| Funksjon             | for avstenging av forsyningstrykket og utlufting av anlegget    |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett |
| Monteringsposisjon   | valgfri                                                         |
| Medium               | filtrert trykkluft                                              |
| Mediatemperatur      | 0 bis...60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -20...60°C)   |
| Omgivelsestemperatur | -20...+60°C                                                     |
| Inngangstrykk        | maks. 16bar                                                     |
| Strømningsretning    | er merket med en pil                                            |
| Aktivering           | Vippe 90° dreibar                                               |
| Leveringsomfang      | inkludert Avstengningslås                                       |

### Måltegning for tilkobling G1/8"

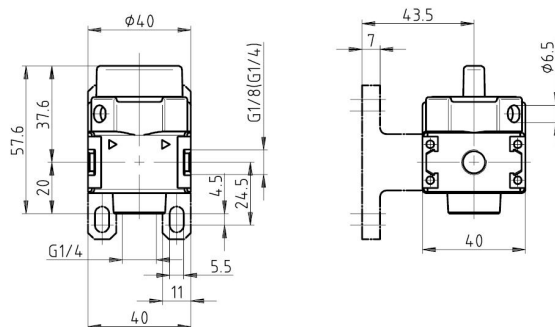


| Tilkobling | Lufteport | Gjennomstrømning ved 6 bar*<br>[Nl/min] | DN [mm] | Type          |
|------------|-----------|-----------------------------------------|---------|---------------|
| G1/8"      | G1/4"     | 1800                                    | 5       | MBA03-18-VS36 |

\*Gjennomstrømning ved inngangstrykk på 6bar og 1bar trykkfall




Måltegning for tilkobling G1/4" og G3/8"

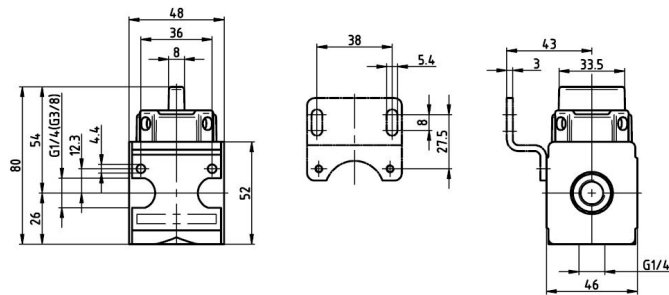

| Tilkobling | Lufteport | Gjennomstrømning ved 6 bar*<br>[Nl/min] | DN [mm] | Type           |
|------------|-----------|-----------------------------------------|---------|----------------|
| G1/4"      | G1/4"     | 2800                                    | 6       | MBA03-14H-VS36 |
| G3/8"      | G1/4"     | 2800                                    | 10      | MBA03-38-VS36  |

\*Gjennomstrømning ved inngangstrykk på 6bar og 1bar trykkfall


Måltegning for tilkobling G1/2" og G3/4"

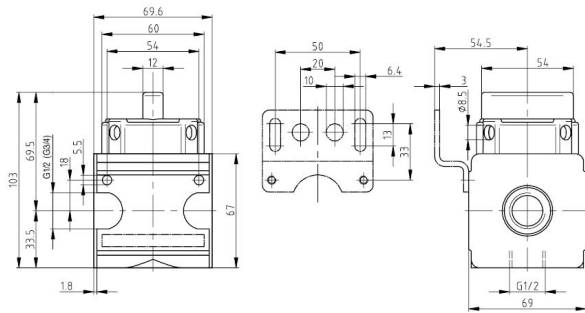

| Tilkobling | Lufteport | Gjennomstrømning ved 6 bar*<br>[Nl/min] | DN [mm] | Type          |
|------------|-----------|-----------------------------------------|---------|---------------|
| G1/2"      | G1/2"     | 11000                                   | 15      | MBA03-12-VS36 |
| G3/4"      | G1/2"     | 11000                                   | 20      | MBA03-34-VS36 |

\*Gjennomstrømning ved inngangstrykk på 6bar og 1bar trykkfall

Strømningsdiagrammer

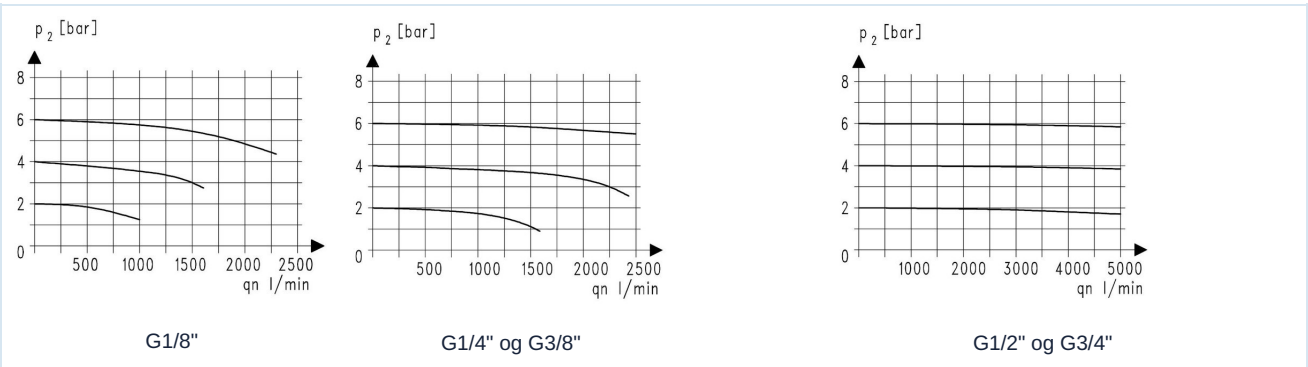

## Tilbehør

| Tilkobling     | Betegnelse             | Type         |
|----------------|------------------------|--------------|
| G1/8"          | Holdevinkel (komplett) | MMB03-18/14  |
| G1/4" og G3/8" | Holdevinkel (komplett) | MMB03-14H/38 |
| G1/2" og G3/4" | Holdevinkel (komplett) | MMB03-12/34  |

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

[Pneumatikk](#) / [Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat](#) / [Vedlikeholdsenheter – serie Modul](#) / [Manuell avstengningsventil Serie Modul MBA03](#)

Versjon 7

139393 / Generert 2026/39 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

[austria@stasto.eu](mailto:austria@stasto.eu)

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

