


Válvula de cierre G3/4" Serie Modul MBA03



Tipo de construcción	Válvula de 3/2 vías, bloqueable, con Escape de aire
Conexión	G3/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR
Función	para desconectar la presión de alimentación y despresurizar la instalación
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Presión de entrada	máximo 16bar
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Accionamiento	Palanca giratoria 90°
Contenido del suministro	incluido Cerradura de bloqueo




Plano acotado

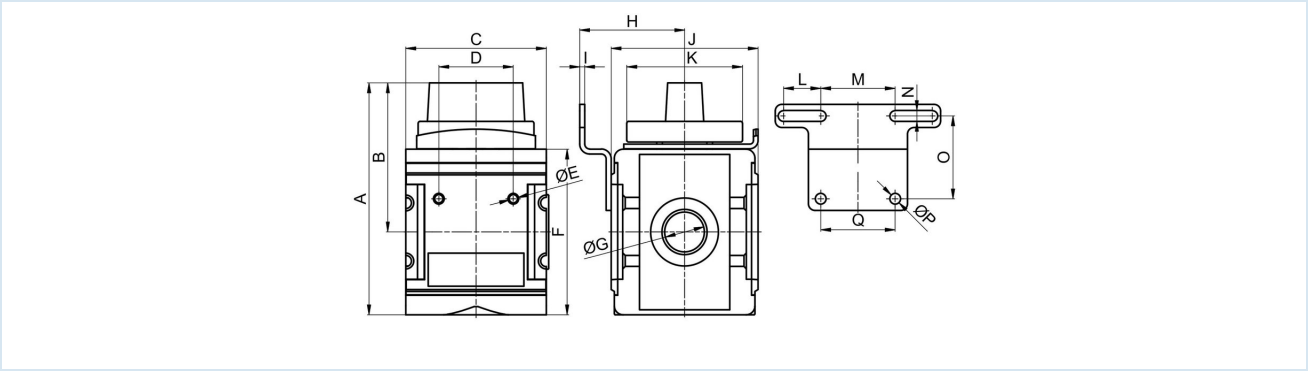

Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Conexión	Conexión de escape de aire	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Peso [kg]	Tipo
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36
*Caudal a una presión de entrada de 6bar y una caída de presión de 1bar					

Diagrama de caudal

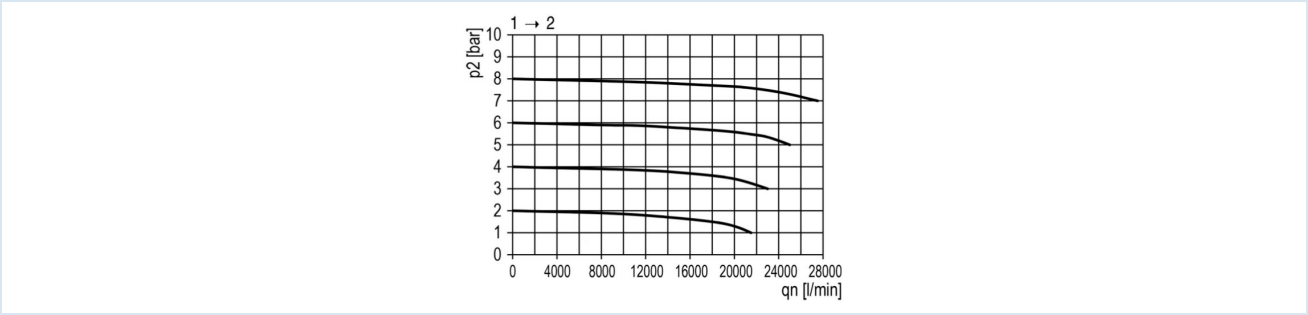

Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción con dos tornillos	MMB03-34H/10

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales