
Partnership. With Guarantee.

Startventil G1/4" og G1/2"
Serie Modul MSS03



Konstruktionstype	Startventil, justerbar
Tilslutning	G1/4" og G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Tætninger NBR
Funktion	trykket på sekundærsiden opbygges langsomt indtil opnåelse af ca. 50% af indgangstrykket og kobler derefter igennem. Reaktionstiden for trykopbygningen kan indstilles.
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -20...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Indgangstryk	2...16bar


Måltegning til tilslutning G1/4"

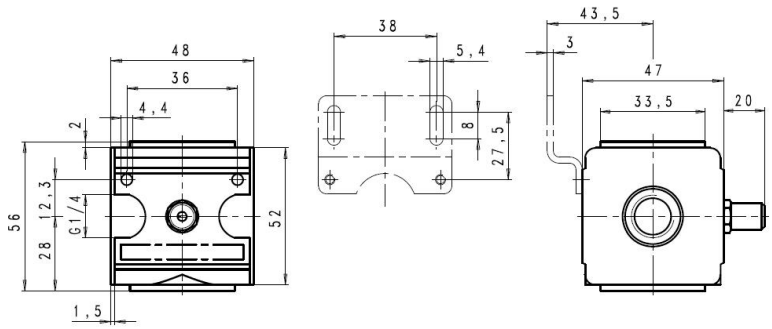

Tilslutning	Gennemstrømning ved 6 bar [Nl/min]	Type
G1/4"	1000	MSS0314H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning til tilslutning G1/2"

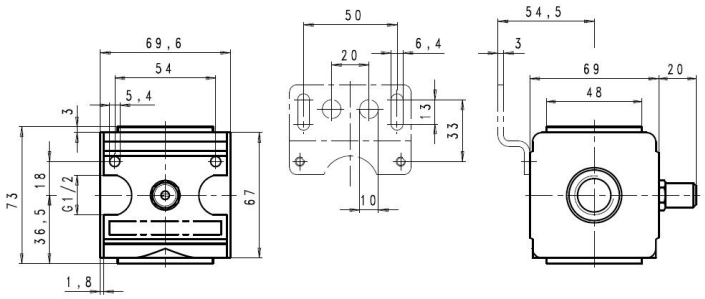

Tilslutning	Gennemstrømning ved 6 bar [Nl/min]	Type
G1/2"	4000	MSS03-12

Tilbehør

Tilslutning	Betegnelse	Type
G1/4"	Holdevinkel (komplet)	MMB03-14H/38
G1/2"	Holdevinkel (komplet)	MMB03-12/34

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG