
Käynnistysventtiili G1/4" ja G1/2"
Sarja Modul MSS03



Rakenne	Käynnistysventtiili, säädettävä
Liitäntä	G1/4" ja G1/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Tiivisteet NBR
Toiminto	paine toisiopuolella kasvaa hitaasti, kunnes saavutetaan noin 50 % sisääntulopaineesta, ja kytkeytyy sitten läpi. Paineen nousun vasteaika on säädettävissä.
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -20...+60°C)
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Syöttöpaine	2...16bar


Mittapiirros liitäntää varten G1/4"

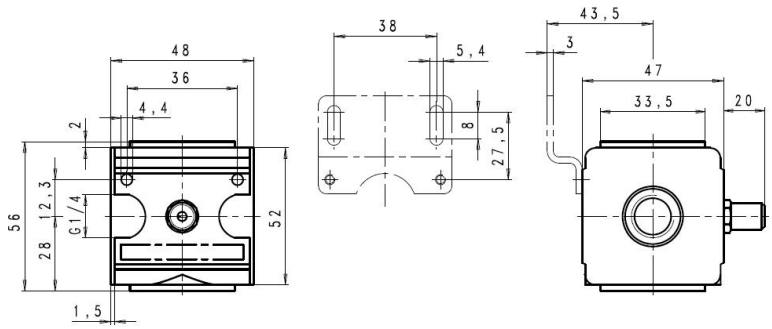

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa [Nl/min]	Tyyppi
G1/4"	1000	MSS0314H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros liitäntää varten G1/2"

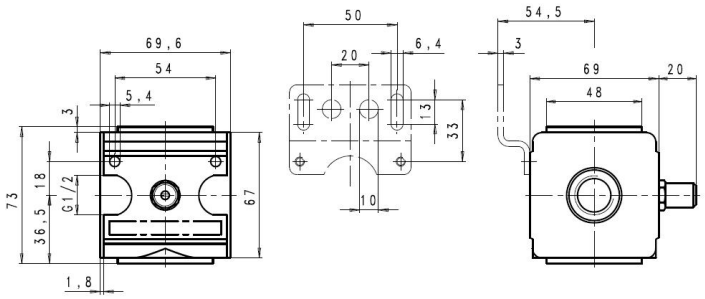

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa [Nl/min]	Tyyppi
G1/2"	4000	MSS03-12

Lisävarusteet

Liitäntä	Nimike	Tyyppi
G1/4"	Pitokulma (täydellinen)	MMB03-14H/38
G1/2"	Pitokulma (täydellinen)	MMB03-12/34

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG