
Partnership. With Guarantee.

Soupape de démarrage G1/4" et G1/2"
Série Modul MSS03



Type de construction	Soupape de démarrage, réglable
Raccordement	G1/4" et G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	la pression côté secondaire augmente lentement jusqu'à atteindre env. 50% de la pression d'entrée, puis commute. Le temps de réponse pour la montée en pression est réglable.
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -20...+60°C)
Température ambiante	-20...+60°C
Pression d'entrée	2...16bar


Dessin coté pour raccordement G1/4"

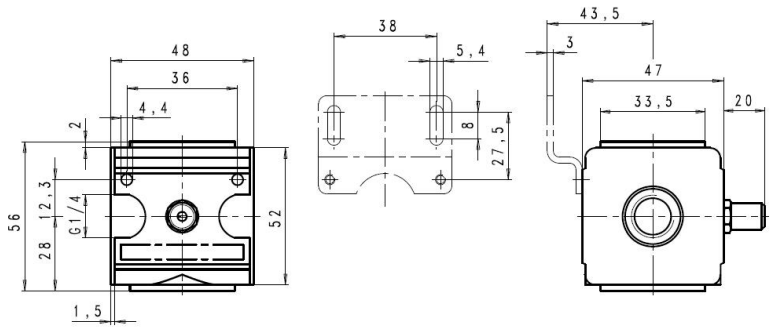

Raccordement	Débit à 6 bar [Nl/min]	Type
G1/4"	1000	MSS0314H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dessin coté pour raccordement G1/2"

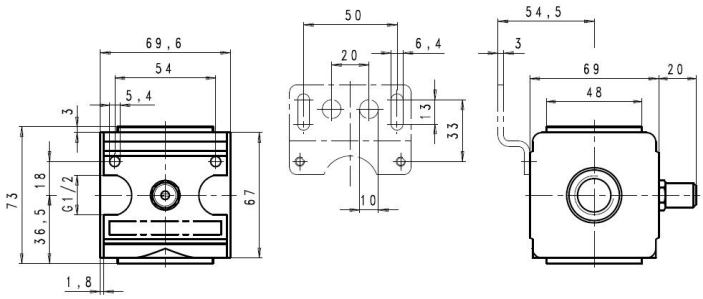

Raccordement	Débit à 6 bar [Nl/min]	Type
G1/2"	4000	MSS03-12

Accessoires

Raccordement	Désignation	Type
G1/4"	Angle de maintien (complet)	MMB03-14H/38
G1/2"	Angle de maintien (complet)	MMB03-12/34

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG