
Partnership. With Guarantee.

Ventil za meki start G1/4" i G1/2"
Serija Modul MSS03



Izvedba	Ventil za meki start, podesivo
Priključak	G1/4" i G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR
Funkcija	tlak na sekundarnoj strani polako se povećava do postizanja cca. 50% ulaznog tlaka i zatim propušta. Vrijeme odziva za porast tlaka je podesivo.
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -20...+60°C)
Temperatura okoline	-20...+60°C
Ulazni tlak	2...16bar


Dimenzijski crtež za priključak G1/4"

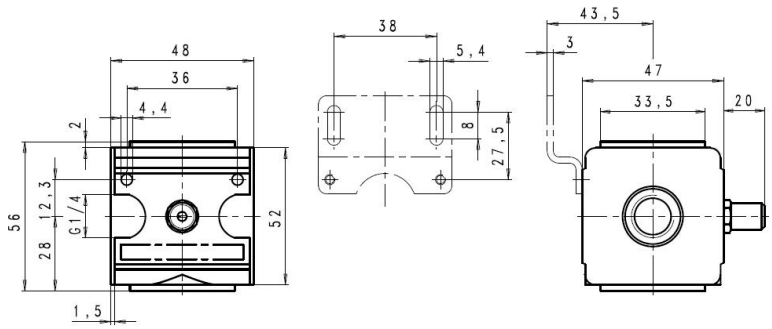

Priključak	Protok pri 6 bar [Nl/min]	Tip
G1/4"	1000	MSS0314H

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzijski crtež za priključak G1/2"

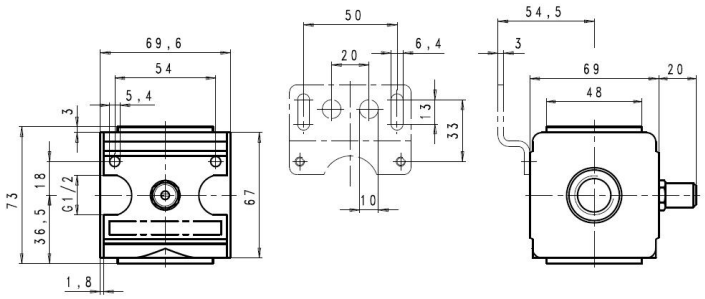

Priključak	Protok pri 6 bar [Nl/min]	Tip
G1/2"	4000	MSS03-12

Pribor

Priključak	Naziv	Tip
G1/4"	Kut držanja (kompletno)	MMB03-14H/38
G1/2"	Kut držanja (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.