


## Valvola di avviamento progressivo G1/4" e G1/2" Serie Modul MSS03



|                        |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Valvola di avviamento progressivo, regolabile                                                                                                                                                                  |
| Connessione            | G1/4" e G1/2" secondo ISO228/1                                                                                                                                                                                 |
| Materiali              | Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR                                                                                                                                                    |
| Funzione               | la pressione sul lato secondario viene aumentata lentamente fino al raggiungimento di circa il 50% della pressione di ingresso e poi commuta. Il tempo di risposta per l'aumento della pressione è regolabile. |
| Tipo di fissaggio      | Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio                                                                                                                   |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                                                                                                                                                      |
| Fluido                 | aria compressa filtrata                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura del fluido | 0...60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -20...+60°C)                                                                                                                                              |
| Temperatura ambiente   | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                    |
| Pressione di ingresso  | 2...16bar                                                                                                                                                                                                      |


### Disegno quotato per collegamento G1/4"

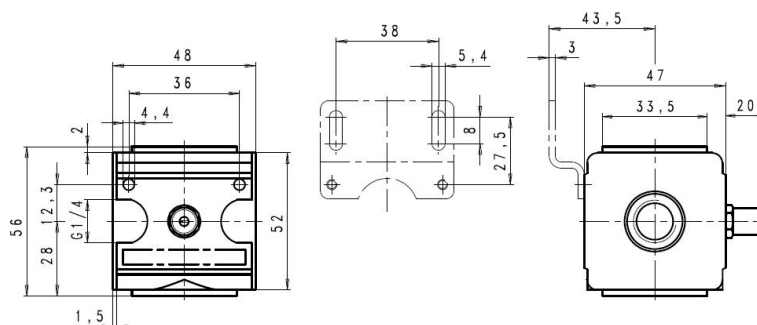

| Connessione | Portata a 6 bar<br>[l/min] | Tipo     |
|-------------|----------------------------|----------|
| G1/4"       | 1000                       | MSS0314H |



Disegno quotato per collegamento G1/2"

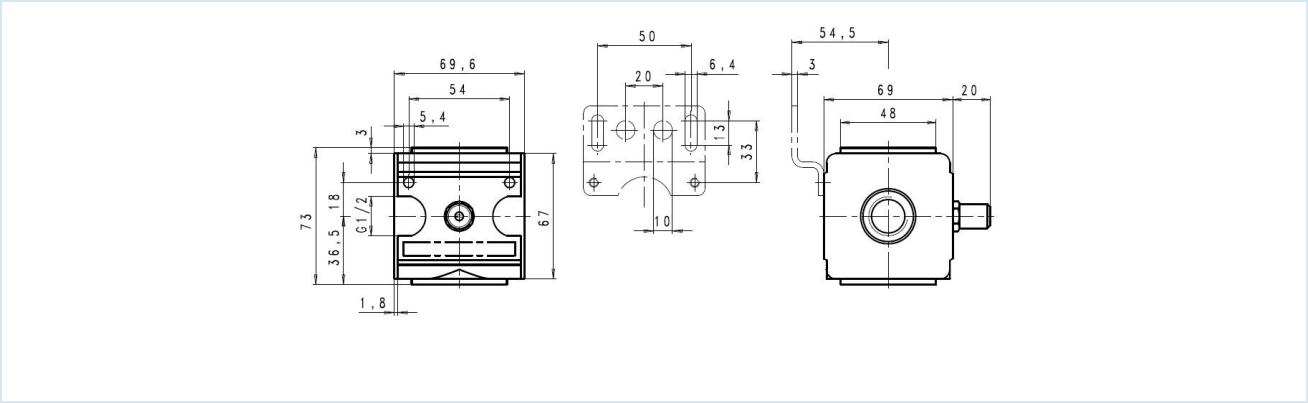

|             |                             |          |
|-------------|-----------------------------|----------|
| Connessione | Portata a 6 bar<br>[NI/min] | Tipo     |
| G1/2"       | 4000                        | MSS03-12 |

Accessori

|             |                                   |              |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
| Connessione | Denominazione                     | Tipo         |
| G1/4"       | Angolo di mantenimento (completo) | MMB03-14H/38 |
| G1/2"       | Angolo di mantenimento (completo) | MMB03-12/34  |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie Modul / Valvola di avviamento Serie Modul MSS03 / [MSS03-14H] Valvola di avviamento MSS03-14H