
Valvola di avviamento progressivo G1/4" e G1/2" Serie Modul MSS03



Tipo di costruzione	Valvola di avviamento progressivo, regolabile
Connessione	G1/4" e G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR
Funzione	la pressione sul lato secondario viene aumentata lentamente fino al raggiungimento di circa il 50% della pressione di ingresso e poi commuta. Il tempo di risposta per l'aumento della pressione è regolabile.
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -20...+60°C)
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Pressione di ingresso	2...16bar


Disegno quotato per collegamento G1/4"

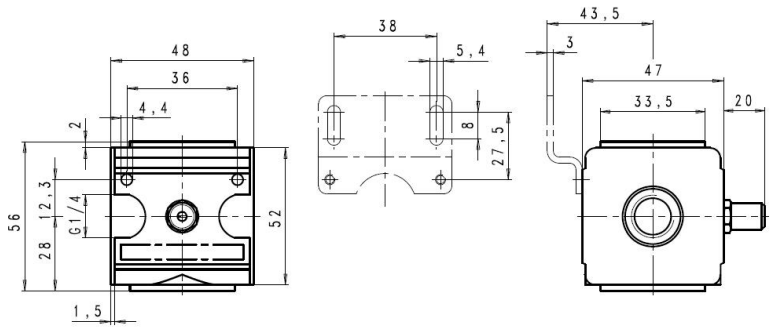

Connessione	Portata a 6 bar [Nl/min]	Tipo
G1/4"	1000	MSS0314H

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Disegno quotato per collegamento G1/2"

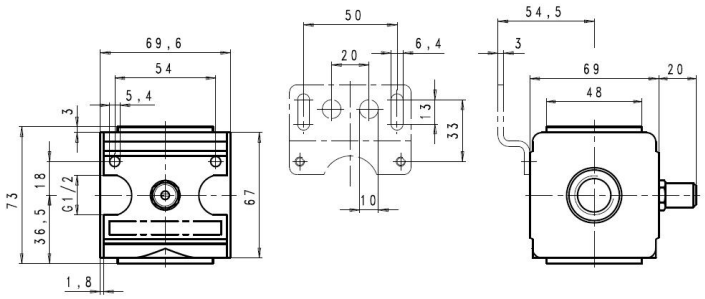

Connessione	Portata a 6 bar [Nl/min]	Tipo
G1/2"	4000	MSS03-12

Accessori

Connessione	Denominazione	Tipo
G1/4"	Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-14H/38
G1/2"	Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-12/34

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

© STASTO Automation KG