
Supapă de pornire G1/4" și G1/2"
Serie Modul MSS03



Tip constructiv	Supapă de pornire, reglabil
Racordare	G1/4" și G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	presiunea pe partea secundară se construiește lent până la atingerea a cca. 50% din presiunea de intrare și apoi comută. Timpul de răspuns pentru creșterea presiunii este reglabil.
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -20...+60°C)
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Presiune de intrare	2...16bar


Desen dimensional pentru racordare G1/4"

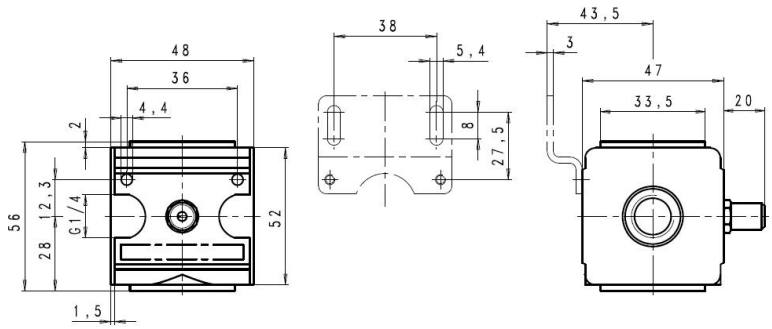

Racordare	Debit la 6 bar [Nl/min]	Tip
G1/4"	1000	MSS0314H

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Desen dimensional pentru racordare G1/2"

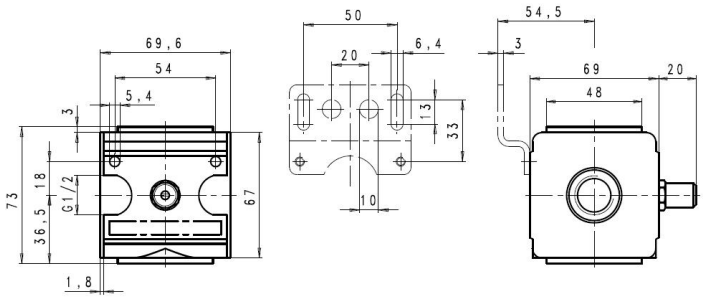

Racordare	Debit la 6 bar [Nl/min]	Tip
G1/2"	4000	MSS03-12

Accesorii

Racordare	Denumire	Tip
G1/4"	Unghi de menținere (complet)	MMB03-14H/38
G1/2"	Unghi de menținere (complet)	MMB03-12/34

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.