


## Ventil za meki start G1/4" i G1/2" Serija Modul MSS03



|                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Ventil za meki start, podesivo                                                                                                                   |
| Priključak           | G1/4" i G1/2" prema ISO228/1                                                                                                                     |
| Materijali           | Kućište Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR                                                                                                         |
| Funkcija             | tlak na sekundarnoj strani polako se povećava do postizanja cca. 50% ulaznog tlaka i zatim propušta. Vrijeme odziva za porast tlaka je podesivo. |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta                                                                       |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                      |
| Medij                | filtrirani komprimirani zrak                                                                                                                     |
| Temperatura medija   | 0...60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -20...+60°C)                                                                        |
| Temperatura okoline  | -20...+60°C                                                                                                                                      |
| Ulazni tlak          | 2...16bar                                                                                                                                        |


### Dimenzijski crtež za priključak G1/4"

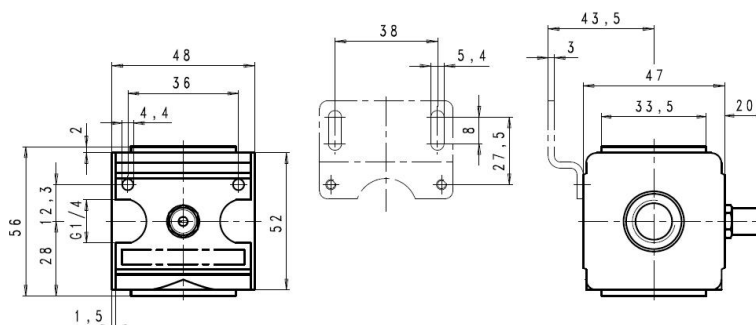

| Priključak | Protok pri 6 bar<br>[Nl/min] | Tip      |
|------------|------------------------------|----------|
| G1/4"      | 1000                         | MSS0314H |



## Dimenzijski crtež za priključak G1/2"

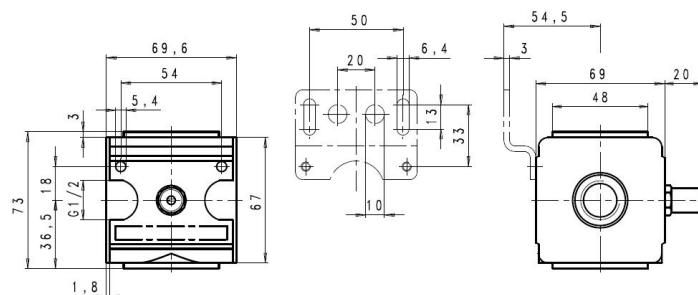

| Priključak | Protok pri 6 bar<br>[Nl/min] | Tip      |
|------------|------------------------------|----------|
| G1/2"      | 4000                         | MSS03-12 |

## Pribor

| Priključak | Naziv                   | Tip          |
|------------|-------------------------|--------------|
| G1/4"      | Kut držanja (kompletno) | MMB03-14H/38 |
| G1/2"      | Kut držanja (kompletno) | MMB03-12/34  |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Modul / Startni ventil Serija Modul MSS03 / [MSS03-12] Startni ventil MSS03-12

Verzija 6

139396 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online  
Stranica 2 / 2

