


## Startventil G1/4" og G1/2" Serie Modul MSS03



|                      |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Startventil, justerbar                                                                                                                                                           |
| Tilkobling           | G1/4" og G1/2" i henhold til ISO228/1                                                                                                                                            |
| Materialer           | Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR                                                                                                                                                 |
| Funksjon             | trykket på sekundærsiden bygges langsomt opp til oppnåelse av ca. 50% av inngangstrykket og kobler deretter gjennom. Respons-/reaksjonstiden for trykkoppbyggingen kan justeres. |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett                                                                                                                  |
| Monteringsposisjon   | valgfri                                                                                                                                                                          |
| Medium               | filtrert trykkluft                                                                                                                                                               |
| Mediatemperatur      | 0...60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -20...+60°C)                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur | -20...+60°C                                                                                                                                                                      |
| Inngangstrykk        | 2...16bar                                                                                                                                                                        |


### Måltegning for tilkobling G1/4"

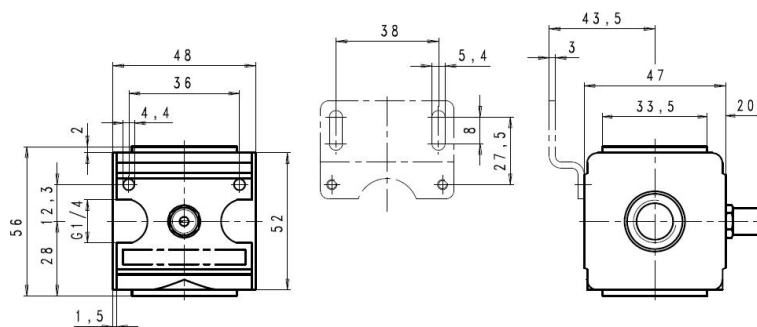

| Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6 bar<br>[Nl/min] | Type     |
|------------|----------------------------------------|----------|
| G1/4"      | 1000                                   | MSS0314H |



## Måltegning for tilkobling G1/2"

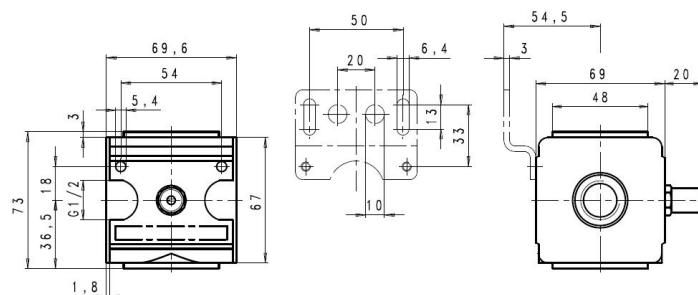

| Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6 bar<br>[Nl/min] | Type     |
|------------|----------------------------------------|----------|
| G1/2"      | 4000                                   | MSS03-12 |

## Tilbehør

| Tilkobling | Betegnelse             | Type         |
|------------|------------------------|--------------|
| G1/4"      | Holdevinkel (komplett) | MMB03-14H/38 |
| G1/2"      | Holdevinkel (komplett) | MMB03-12/34  |

Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Startventil Serie Modul MSS03 / [MSS03-12] Startventil MSS03-12

Versjon 7

139396 / Generert 2026/39 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076  
austria@stasto.eu  
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett  
Side 2 / 2

