


## Μονάδα συντήρησης G1/4"...G3/8"

### Σειρά Gold MU204




|                           |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Ρυθμιστής πίεσης με μεμβράνη με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα, Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, Αναλογικός λιπαντήρας, Πλήρωση λαδιού υπό πίεση δυνατή |
| Σύνδεση                   | G1/4"...G3/8" σύμφωνα με ISO228/1                                                                                                                                                             |
| Υλικά κατασκευής          | Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο λαδιού και συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο                                                                                                |
| Λειτουργία                | Ρύθμιση πίεσης με φιλτράρισμα και εμπλουτισμό του πεπιεσμένου αέρα με λάδι                                                                                                                    |
| Στοιχείο φίλτρου          | 5μm                                                                                                                                                                                           |
| Τύπος στερέωσης           | Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα                                                                                                                    |
| Θέση εγκατάστασης         | κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω                                                                                                                                                               |
| Μέσο                      | Πεπιεσμένος αέρας                                                                                                                                                                             |
| Σύσταση λαδιού            | HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35...85°C)                                                                                                                     |
| Δοσομέτρηση λαδιού        | 1...2 Σταγόνες/λεπτό σε Q <sub>N</sub> = 1000 l/min                                                                                                                                           |
| Θερμοκρασία μέσου         | με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C(με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)                                                                          |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...+60°C                                                                                                                                 |
| Πίεση εισόδου             | 1,5...16bar ή αντίστοιχα 1,5...25bar δυνατά πίνακας, με αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 4...12bar                                                                                              |
| Περιοχές ρύθμισης         | 0,5...10bar και 0,5...16bar με μεταλλικό δοχείο (0,5...3/ 0,5...6 κατόπιν αιτήματος)                                                                                                          |
| Κατεύθυνση ροής           | σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση                                                                                                                                                           |
| Περιεχόμενα παράδοσης     | περιλαμβάνεται Μανόμετρο                                                                                                                                                                      |



## Κωδικός παραγγελίας

| MU204 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A |                                                    |        |   |  |  |   |    |  |   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---|--|--|---|----|--|---|
|                                    | 1/4"                                               | 14     |   |  |  |   |    |  |   |
| Σύνδεση                            | 3/8"                                               | 38     |   |  |  |   |    |  |   |
| Παροχή                             | Τυπικό (Να παραμείνει κενό)                        |        |   |  |  |   |    |  |   |
|                                    | υψηλή παροχή ροής                                  |        | H |  |  |   |    |  |   |
| Εύρος πίεσης                       | 0,5...10bar                                        | 0,5/10 |   |  |  |   |    |  |   |
|                                    | 0,5...16bar                                        | 0,5/16 |   |  |  |   |    |  |   |
| Δοχείο                             | Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)               |        |   |  |  |   |    |  |   |
|                                    | Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό             |        |   |  |  | P |    |  |   |
|                                    | Μεταλλικό δοχείο                                   |        |   |  |  | M |    |  |   |
| Στοιχείο φίλτρου                   | 5μm                                                |        |   |  |  |   | F5 |  |   |
| Βαλβίδα εκκένωσης                  | ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό) |        |   |  |  |   |    |  |   |
|                                    | αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης                     |        |   |  |  |   |    |  | A |

## Σχέδιο διαστάσεων

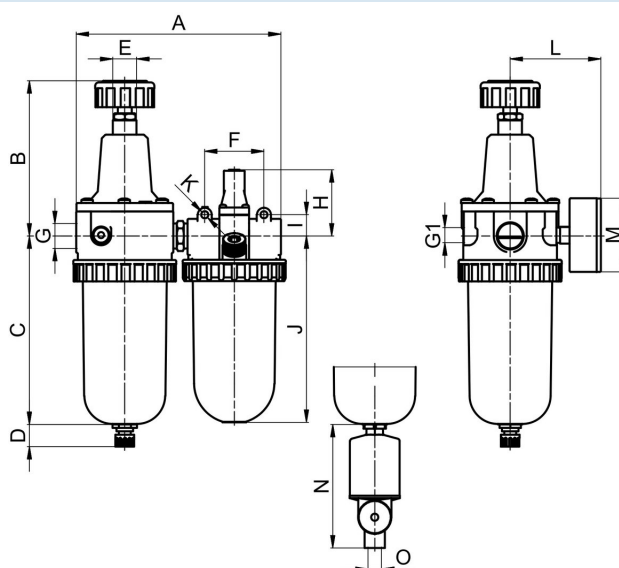

αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης

| Σύνδεση<br>G | A   | B     | C   | D    | E       | F  | G1    | H  | I  | J   | K   | L  | M  | N   | O     |
|--------------|-----|-------|-----|------|---------|----|-------|----|----|-----|-----|----|----|-----|-------|
| G1/4"        | 117 | 106,5 | 116 | 13,4 | M20x1,5 | 38 | G1/4" | 51 | 14 | 118 | 5,3 | 65 | 50 | 104 | G1/4" |
| G3/8"        | 117 | 106,5 | 116 | 13,4 | M20x1,5 | 38 | G1/4" | 51 | 14 | 118 | 5,3 | 65 | 50 | 104 | G1/4" |

| Σύνδεση | Παροχή στα 6bar*<br>[Nl/min] | μέγ. πίεση εισόδου<br>[bar] | Εύρος πίεσης<br>[bar] | Βάρος<br>[περ. kg] | Τύπος                 |
|---------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| G1/4"   | 600                          | 16                          | 0,5...10              | 1,2                | MU204-14H-0,5/10-F5   |
| G1/4"   | 600                          | 16                          | 0,5...10              | 1,4                | MU204-14H-0,5/10-P-F5 |
| G1/4"   | 600                          | 25                          | 0,5...16              | 1,3                | MU204-14H-0,5/16-M-F5 |
| G3/8"   | 600                          | 16                          | 0,5...10              | 1,2                | MU204-38-0,5/10-F5    |
| G3/8"   | 600                          | 16                          | 0,5...10              | 1,4                | MU204-38-0,5/10-P-F5  |
| G3/8"   | 600                          | 25                          | 0,5...16              | 1,3                | MU204-38-0,5/16-M     |

\*Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης

Έκδοση 7

138961 / Δημιουργήθηκε 2026/39 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 3



Διάγραμμα ροής, Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα

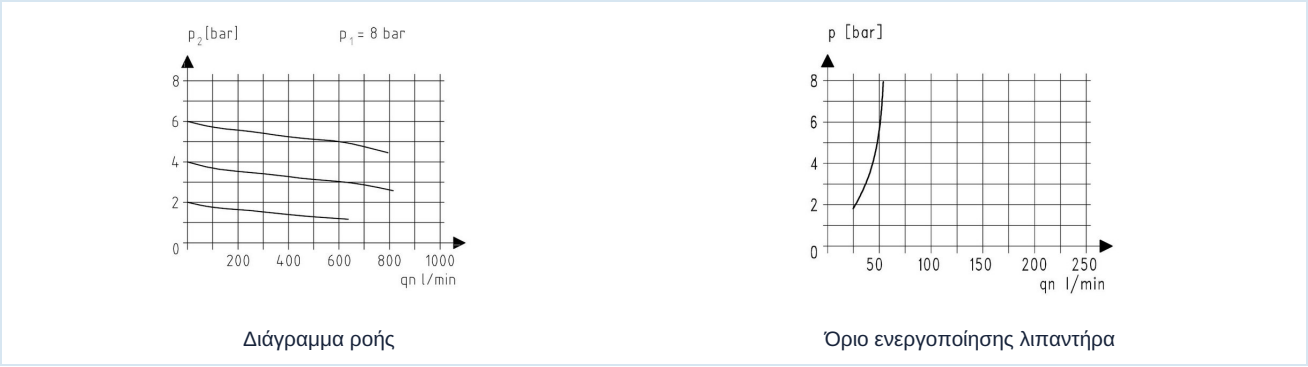

Εξαρτήματα

| Ονομασία                                                          | Τύπος        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Γωνία συγκράτησης με παξιμάδι λαιμού για ρυθμιστές πίεσης M20x1,5 | MMP04-14H/12 |
| Γωνιακό στήριγμα με 2 βίδες για λιπαντήρα                         | MMB04-14H/38 |

Εικόνες χωρίς δέσμευση  
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Gold / Μονάδα συντήρησης Σειρά Gold MU204-M / [MU204-38-0,5/16-M-F5] Μονάδα συντήρησης MU204-38-0,5/16-M-F5