


Filterdrukregelaar G3/8" Serie Gold FR04




Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan resp. automatisch aftapventiel
Aansluiting	G3/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichting NBR
Functie	Regeling van de secundaire druk en filtering van de perslucht
Filterelement	40µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -20...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -20...+60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar resp. 1,5...25bar luid tabel, met automatische aftapkraan 1,5...16bar
Regelbereiken	0,5...10bar en 0,5...16bar met metalen reservoir (0,5...3/ 0,5...6 op aanvraag)
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Leveringsomvang	inclusief manometer



Bestelcode

FR04 - 38 H - 0,5/10 - P - A1									
Aansluiting	3/8"	38							
Doorstroming	hoge doorstroomcapaciteit	H							
Drukbereik	0,5...3bar	0,5/3							
	0,5...6bar	0,5/6							
	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)								
	Kunststofreservoir met beschermkorf	P							
	Metalen reservoir	M							
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)								
	automatisch aftapventiel	A1							

Maattekening

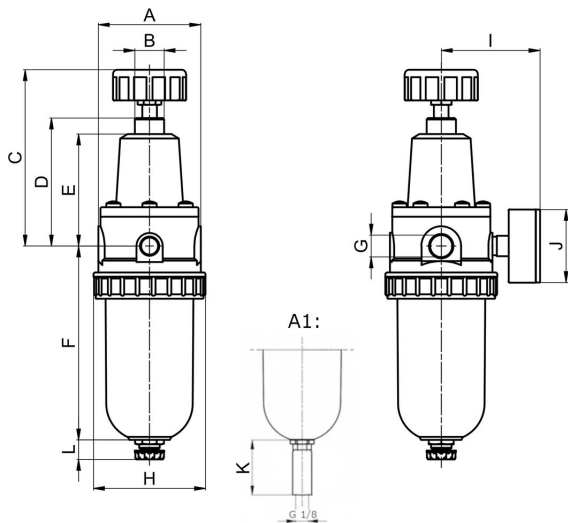

A1: automatisch aftapventiel


Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/8"	70	M20x1,5	118	87	75	132	76	73	50	34	13,5	1,33	FR04-38H-0,5/10
G3/8"	70	M20x1,5	118	87	75	132	76	73	50	34	13,5	1,43	FR04-38H-0,5/10-P
G3/8"	70	M20x1,5	118	87	75	132	76	73	50	34	13,5	1,43	FR04-38H-0,5/16-M

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [l/min]	max. inlaatdruk [bar]	Drukbereik [bar]	Type
G3/8"	1500	16	0,5...10	FR04-38H-0,5/10
G3/8"	1500	16	0,5...10	FR04-38H-0,5/10-P
G3/8"	1500	25	0,5...16	FR04-38H-0,5/16-M

*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval



Doorstroomdiagramma

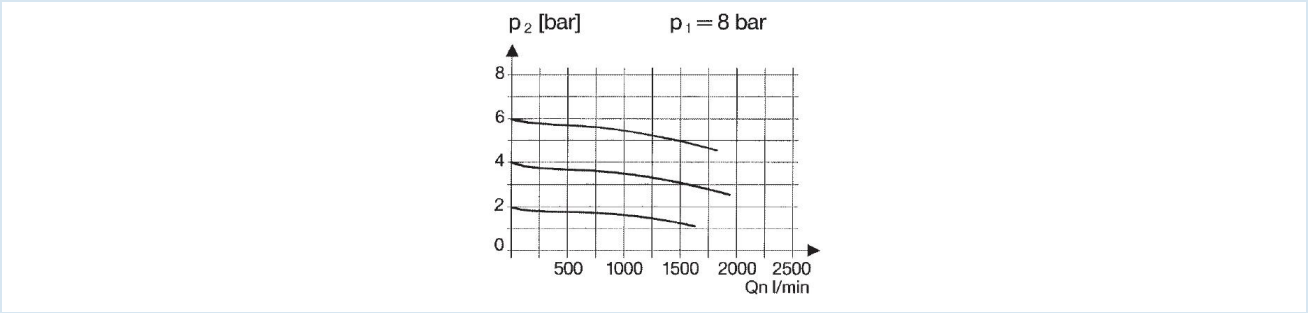

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek met halsmoer M20x1,5	MMP04-38/10

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie Gold / Filterdrukregelaar Serie Gold FR04 / [FR04-38H-0,5/10] Filterdrukregelaar FR04-38H-0,5/10