



## Trykregulator G1/8" og G1/4" Serie Gold RE05



|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Membrantrykregulator med sekundær udluftning                |
| Tilslutning          | G1/8"...G1/4" i henhold til ISO228/1                        |
| Materialer           | Hus Trykstøbt zink, Tætninger NBR, Fjederhætte POM          |
| Funktion             | Regulering af sekundærtrykket                               |
| Låsning              | Trykindstilling kan låses ved at trykke drejeknappen ind    |
| Monteringsposition   | vilkårlig                                                   |
| Medium               | filtreret trykluft                                          |
| Medietemperatur      | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | -10...+60°C                                                 |
| Indgangstryk         | maks. 25bar                                                 |
| Reguleringsområder   | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 og 0,5...16bar                     |
| Strømningsretning    | er markeret med en pil                                      |
| Leveringsomfang      | inklusive Manometer, Panelmøtrik                            |




Måltegning

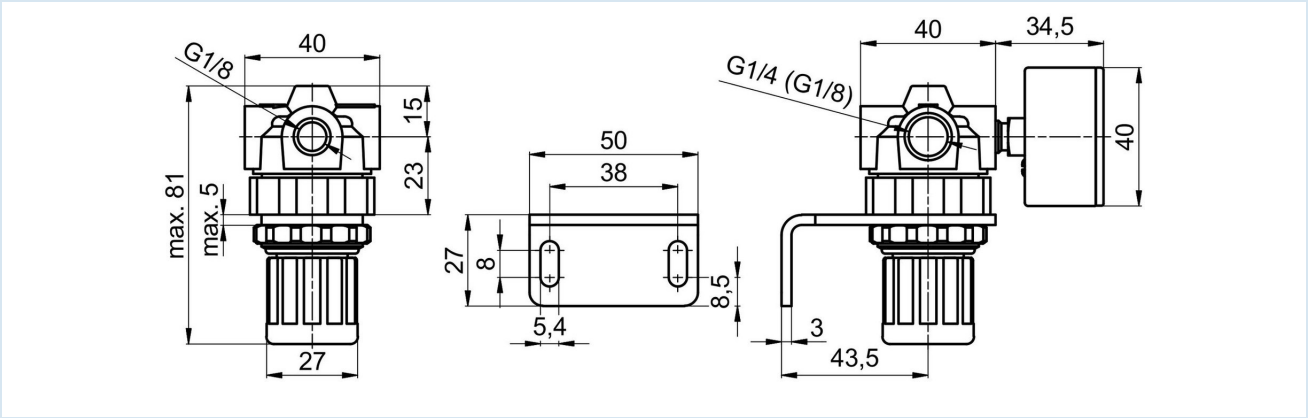

| Tilslutning | Gennemstrømning ved 6 bar*<br>[Nl/min] | Trykområde<br>[bar] | Type              |
|-------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| G1/8"       | 330                                    | 0,1...3             | RE05-18-0,1/3-MA  |
| G1/8"       | 330                                    | 0,2...6             | RE05-18-0,2/6-MA  |
| G1/8"       | 330                                    | 0,5...10            | RE05-18-0,5/10-MA |
| G1/8"       | 330                                    | 0,5...16            | RE05-18-0,5/16-MA |
| G1/4"       | 330                                    | 0,1...3             | RE05-14-0,1/3-MA  |
| G1/4"       | 330                                    | 0,2...6             | RE05-14-0,2/6-MA  |
| G1/4"       | 330                                    | 0,5...10            | RE05-14-0,5/10-MA |
| G1/4"       | 330                                    | 0,5...16            | RE05-14-0,5/16-MA |

Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald

Flowdiagram til reguleringsområde 0,5...10 bar

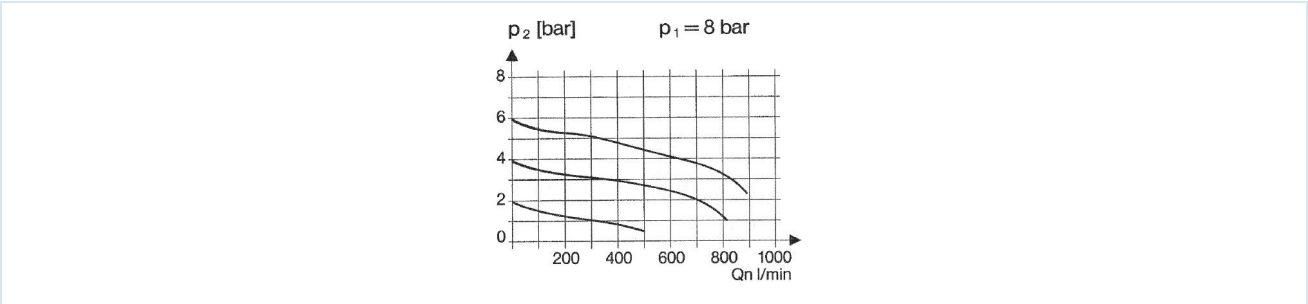

Tilbehør

| Betegnelse                        | Type        |
|-----------------------------------|-------------|
| Halsmøtrik M30x1,5                | MPN05-18/14 |
| Holdvinkel med halsmøtrik M30x1,5 | MMP05-18/14 |

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes