



## Tryckregulator G1/8" och G1/4" Serie Gold RE05



|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Membrantryckregulator med sekundärluftning                 |
| Anslutning           | G1/8"...G1/4" enligt ISO228/1                              |
| Material             | Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR, Fjäderhuv POM             |
| Funktion             | Reglering av sekundärtrycket                               |
| Låsning              | Tryckinställning kan låsas genom att trycka in vridknappen |
| Monteringsläge       | valfri                                                     |
| Medium               | filtrerad tryckluft                                        |
| Medietemperatur      | 0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)  |
| Omgivningstemperatur | -10...+60°C                                                |
| Inloppstryck         | max. 25bar                                                 |
| Reglerområden        | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 och 0,5...16bar                   |
| Flödesriktning       | är markerad med en pil                                     |
| Leveransomfattning   | inklusive Manometer, Panelmutter                           |




Måttskiss

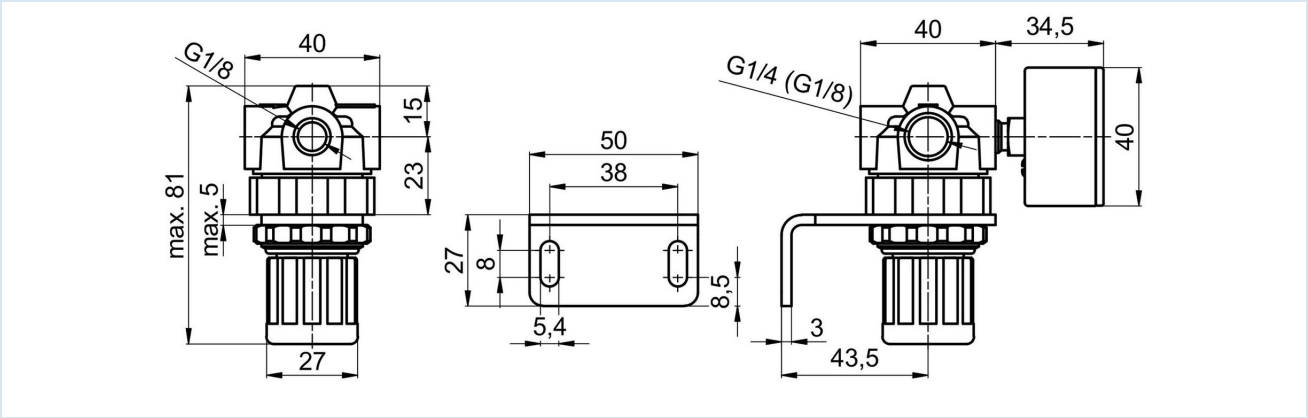

| Anslutning | Flöde vid 6 bar*<br>[Nl/min] | Tryckområde<br>[bar] | Typ               |
|------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| G1/8"      | 330                          | 0,1...3              | RE05-18-0,1/3-MA  |
| G1/8"      | 330                          | 0,2...6              | RE05-18-0,2/6-MA  |
| G1/8"      | 330                          | 0,5...10             | RE05-18-0,5/10-MA |
| G1/8"      | 330                          | 0,5...16             | RE05-18-0,5/16-MA |
| G1/4"      | 330                          | 0,1...3              | RE05-14-0,1/3-MA  |
| G1/4"      | 330                          | 0,2...6              | RE05-14-0,2/6-MA  |
| G1/4"      | 330                          | 0,5...10             | RE05-14-0,5/10-MA |
| G1/4"      | 330                          | 0,5...16             | RE05-14-0,5/16-MA |

Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall

Flödesdiagramm för reglerområde 0,5...10 bar

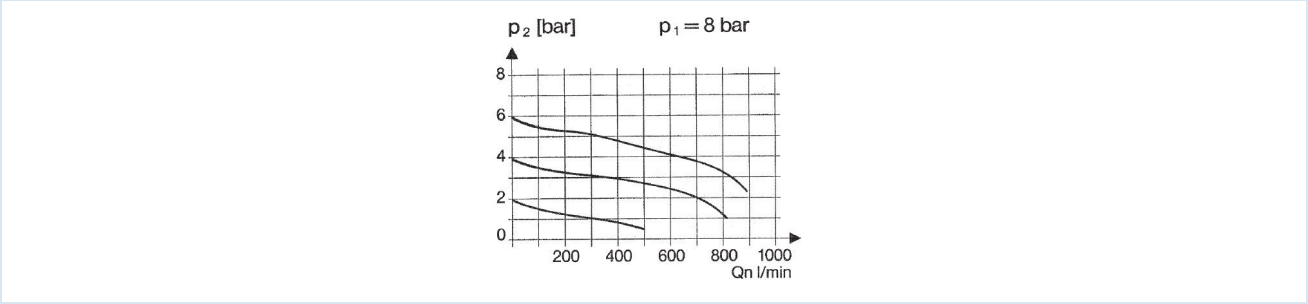

Tillbehör

| Beteckning                        | Typ         |
|-----------------------------------|-------------|
| Kragemutter M30x1,5               | MPN05-18/14 |
| Hållvinkel med halsmutter M30x1,5 | MMP05-18/14 |

Illustrationer ej bindande  
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles