



## Trykkregulator G1/4"...G3/8" Serie Gold RE08



|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Membrantrykkregulator med sekundær avlufting, Panelmontering |
| Tilkobling           | G1/4"...G3/8" i henhold til ISO228/1                         |
| Materialer           | Hus og fjærhette Sinkstøpegods, Tetninger NBR                |
| Funksjon             | Regulering av sekundærtrykket                                |
| Monteringsposisjon   | valgfri                                                      |
| Medium               | filtret trykkluft                                            |
| Mediatemperatur      | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | -10...+80°C                                                  |
| Inngangstrykk        | maks. 16bar                                                  |
| Reguleringsområder   | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 og 0,5...16bar                    |
| Strømningsretning    | er markert med en pil                                        |
| Leveringsomfang      | inkludert halsmutter                                         |



## Måltegning

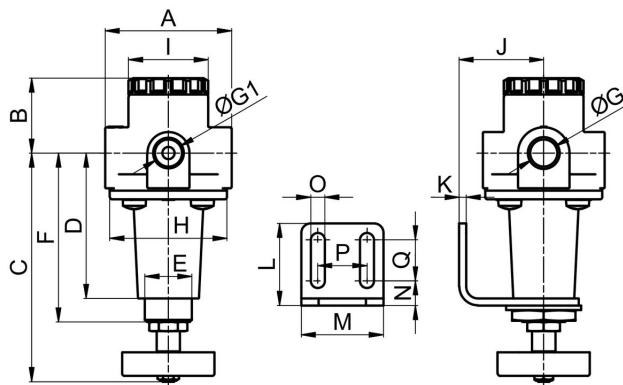


| Tilkobling<br>G | A  | B  | C    | D  | E       | F  | G1   | H  | I  | J  | K | L  | M  | N    | O | P  | Q    |
|-----------------|----|----|------|----|---------|----|------|----|----|----|---|----|----|------|---|----|------|
| G1/4"           | 64 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8"           | 54 | 32 | 97,5 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |

| Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6 bar*<br>[Nl/min] | Inngangstrykk<br>[bar] | Trykkområde<br>[bar] | Vekt<br>[ca. kg] | Type            |
|------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| G1/4"      | 1000                                    | 16                     | 0,1...3              | 0,4              | RE08-14H-0,1/3  |
| G1/4"      | 1000                                    | 16                     | 0,2...6              | 0,4              | RE08-14H-0,2/6  |
| G1/4"      | 1000                                    | 16                     | 0,5...10             | 0,4              | RE08-14H-0,5/10 |
| G1/4"      | 1000                                    | 16                     | 0,5...16             | 0,4              | RE08-14H-0,5/16 |
| G3/8"      | 1000                                    | 16                     | 0,1...3              | 0,4              | RE08-38-0,1/3   |
| G3/8"      | 1000                                    | 16                     | 0,2...6              | 0,4              | RE08-38-0,2/6   |
| G3/8"      | 1000                                    | 16                     | 0,5...10             | 0,4              | RE08-38-0,5/10  |
| G3/8"      | 1000                                    | 16                     | 0,5...16             | 0,4              | RE08-38-0,5/16  |

\*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

## Strømningsdiagramm for reguleringsområde 0,5...10 bar



## Tilbehør

| Betegnelse                         | Type         |
|------------------------------------|--------------|
| Holdevinkel med halsmutter M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – Serie Gold / Trykkregulator Serie Gold RE08 / [RE08-38-0,1/3] Trykkregulator RE08-38-0,1/3

Versjon 7

139071 / Generert 2026/39 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

