


## Filtro G2" Serie Gold FI04




|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción  | Filtro de principio de fuerza centrífuga, Elemento filtrante sinterizado, válvula de drenaje semiautomática                 |
| Conexión              | G2" según ISO228/1                                                                                                          |
| Materiales            | Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de condensado Policarbonato o Metal, Junta de estanqueidad NBR                |
| Función               | Filtrado del aire comprimido                                                                                                |
| Elemento filtrante    | 60µm                                                                                                                        |
| Tipo de fijación      | Montaje en sistema de tuberías                                                                                              |
| Posición de montaje   | vertical, Tornillo de purga abajo                                                                                           |
| Medio                 | Aire comprimido                                                                                                             |
| Temperatura del medio | con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C) |
| Temperatura ambiente  | con depósito de plástico 0°C...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C                                                   |
| Presión de entrada    | 1,5...16bar o bien 1,5...25bar ruidoso tabla, con válvula de purga automática 1,5...16bar                                   |
| Dirección de flujo    | está marcado mediante una flecha                                                                                            |

### Código de tipo

|                         |                                                     |    |   |    |   |   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----|---|----|---|---|
|                         | FI04-                                               | 20 | - | P  | - | A |
| <b>Conexión</b>         | G2"                                                 | 20 |   |    |   |   |
| <b>Depósito</b>         | Depósito de plástico (Dejar en blanco)              |    |   |    |   |   |
|                         | Depósito de plástico con cesta de protección        |    | P |    |   |   |
|                         | Depósito metálico                                   |    | M |    |   |   |
| <b>Válvula de purga</b> | válvula de drenaje semiautomática (Dejar en blanco) |    |   |    |   |   |
|                         | válvula de purga automática                         |    |   | A1 |   |   |



Plano acotado

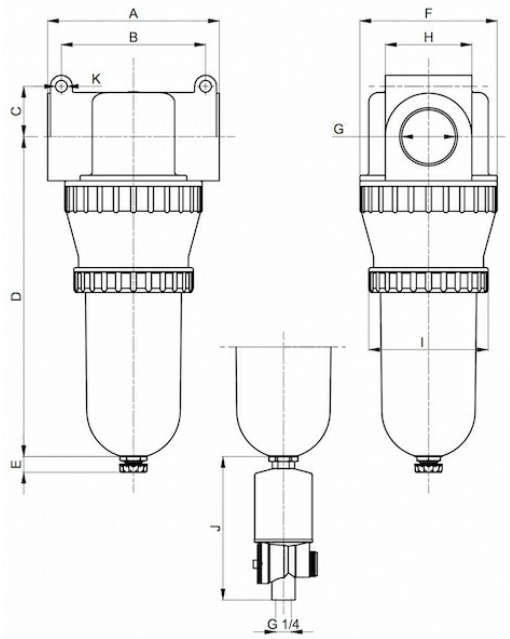


válvula de purga automática

| A   | B   | C  | D   | E    | F   | H  | I  | J   | K    | Peso [aprox. kg] | Tipo      |
|-----|-----|----|-----|------|-----|----|----|-----|------|------------------|-----------|
| 148 | 120 | 41 | 383 | 11,4 | 131 | 49 | 87 | 104 | 10,5 | 3,5              | FI04-20   |
| 148 | 120 | 41 | 383 | 11,4 | 131 | 49 | 87 | 104 | 10,5 | 3,7              | FI04-20-P |
| 148 | 120 | 41 | 383 | 13   | 131 | 49 | 87 | 104 | 10,5 | 3,6              | FI04-20-M |

| Conexión G | Caudal a 6 bar* [NI/min] | Presión de entrada [bar] | Tipo      |
|------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| G2"        | 30000                    | 1,5...16                 | FI04-20   |
| G2"        | 30000                    | 1,5...16                 | FI04-20-P |
| G2"        | 30000                    | 1,5...25                 | FI04-20-M |

\*Caudal a presión de entrada 6bar y caída de presión 1bar

Diagrama de caudal



Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales