


## Lubrificateur G11/4"...G11/2" Série Gold LU04




|                        |                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction   | Huileur proportionnel, Remplissage d'huile sous pression possible                                                                 |
| Raccordement           | G11/4"...G11/2" selon ISO228/1                                                                                                    |
| Matériaux              | Boîtier Zinc moulé sous pression, Réservoir de condensats Polycarbonate ou Métal, Joint d'étanchéité NBR                          |
| Dosage d'huile         | 1...2 Gouttes/min à $Q_N = 1000$ NI/min                                                                                           |
| Type de fixation       | Montage dans le système de tuyauterie                                                                                             |
| Position de montage    | verticale                                                                                                                         |
| Fluide                 | air comprimé filtré                                                                                                               |
| Recommandation d'huile | HP32A (Plage de température 0...50°C), NR32 (Plage de température -35...85°C)                                                     |
| Température du fluide  | avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique 0...+60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C) |
| Température ambiante   | avec réservoir en plastique 0...60°C, avec réservoir métallique -10...60°C                                                        |
| Pression d'entrée      | 1...16bar ou plutôt 1...25bar bruyant tableau                                                                                     |
| Sens d'écoulement      | est indiqué par une flèche marqué par une flèche                                                                                  |

### Code de commande

|                     |                                                |     |   |   |
|---------------------|------------------------------------------------|-----|---|---|
|                     | LU04-                                          | 114 | - | P |
|                     | G11/4"                                         | 114 |   |   |
| <b>Raccordement</b> | G11/2"                                         | 112 |   |   |
|                     |                                                |     |   |   |
| <b>Réservoir</b>    | Réservoir en plastique (Laisser vide)          |     |   |   |
|                     | Réservoir en plastique avec cage de protection |     |   | P |
|                     | Réservoir métallique                           |     |   | M |



Dessin coté

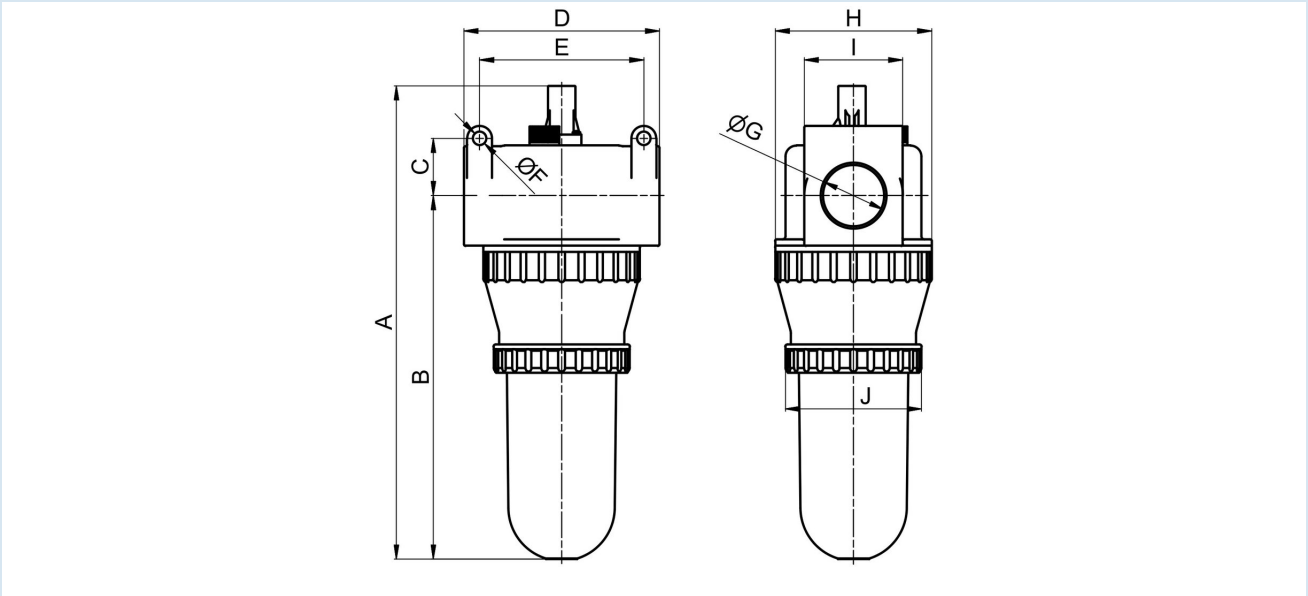

| Raccordement G | A   | B   | C    | D   | E   | F   | H   | I  | J  | Type     |
|----------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|
| G1 1/4"        | 302 | 232 | 31,5 | 143 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-114 |
| G1 1/2"        | 302 | 232 | 31,5 | 125 | 105 | 8,5 | 100 | 63 | 87 | LU04-112 |

| Raccordement G | Débit à 6 bar* [Nl/min] | Pression d'entrée [bar] | Poids [env. kg] | Type       |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| G1 1/4"        | 9000                    | 1...16                  | 2,0             | LU04-114   |
| G1 1/4"        | 9000                    | 1...16                  | 2,3             | LU04-114-P |
| G1 1/4"        | 9000                    | 1...25                  | 2,8             | LU04-114-M |
| G1 1/2"        | 9000                    | 1...16                  | 1,8             | LU04-112   |
| G1 1/2"        | 9000                    | 1...16                  | 2,1             | LU04-112-P |
| G1 1/2"        | 9000                    | 1...25                  | 2,6             | LU04-112-M |

\*Débit à pression d'entrée 6 bar et chute de pression 1 bar

Diagramme de débit, Seuil de déclenchement du lubrificateur



Illustrations sans engagement  
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux