


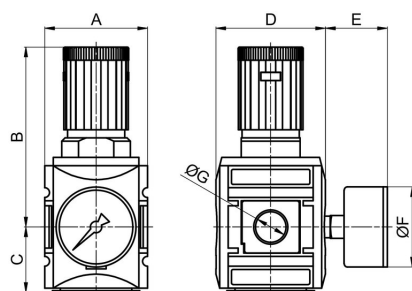
Trykregulator G1/4"...G1" Serie RE18



Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Håndhjul aflåselig
Tilslutning	G1/4"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og Manometertilslutning Polyamid glasfiberforstærket, Tryktilslutninger Trykstøbt zink, Indvendige dele af messing, Tætninger NBR, Fjederhætte POM
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Låsning	Trykindstilling kan låses ved at trykke drejeknappen ind
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+50°C
Omgivelsestemperatur	0...+50°C
Indgangstryk	maksimal 16bar
Reguleringsområder	0,1...1bar, 0,1...2bar, 0,2...4bar, 0,5...8bar, 0,5...10bar og 0,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Leveringsomfang	inklusive Manometer, uden hængelås VS36



Måltegning



Tilslutning G	Flow ved 6bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Vægt [ca. kg]
G1/4	2200	52	96	33	54	~38	50	0,4
G3/8	2600	52	96	33	54	~38	50	0,4
G3/8	4300	63	110	40	67	~38	50	0,6
G1/2"	5200	63	110	40	67	~38	50	0,6
G3/4"	14000	85	137	54	93	~38	63	1,1
G1"	14000	85	137	54	93	~38	63	1






Tilslutning	Flow ved 6bar* [Nl/min]	Trykområde [bar]	Type
G1/4"	2200	0,1...1	RE18-14H-0,1/1-MA
G1/4"	2200	0,1...2	RE18-14H-0,1/2-MA
G1/4"	2200	0,2...4	RE18-14H-0,2/4-MA
G1/4"	2200	0,5...8	RE18-14H-0,5/8-MA
G1/4"	2200	0,5...10	RE18-14H-0,5/10-MA
G1/4"	2200	0,5...16	RE18-14H-0,5/16-MA
G3/8"	2600	0,1...1	RE18-38-0,1/1-MA
G3/8"	2600	0,1...2	RE18-38-0,1/2-MA
G3/8"	2600	0,2...4	RE18-38-0,2/4-MA
G3/8"	2600	0,5...8	RE18-38-0,5/8-MA
G3/8"	2600	0,5...10	RE18-38-0,5/10-MA
G3/8"	2600	0,5...16	RE18-38-0,5/16-MA
G3/8"	4600	0,1...1	RE18-38H-0,1/1-MA
G3/8"	4600	0,1...2	RE18-38H-0,1/2-MA
G3/8"	4600	0,2...4	RE18-38H-0,2/4-MA
G3/8"	4600	0,5...8	RE18-38H-0,5/8-MA
G3/8"	4600	0,5...10	RE18-38H-0,5/10-MA
G3/8"	4600	0,5...16	RE18-38H-0,5/16-MA
G1/2"	5100	0,1...1	RE18-12-0,1/1-MA
G1/2"	5100	0,1...2	RE18-12-0,1/2-MA
G1/2"	5100	0,2...4	RE18-12-0,2/4-MA
G1/2"	5100	0,5...8	RE18-12-0,5/8-MA
G1/2"	5100	0,5...10	RE18-12-0,5/10-MA
G1/2"	5100	0,5...16	RE18-12-0,5/16-MA
G3/4"	14000	0,1...1	RE18-34-0,1/1-MA
G3/4"	14000	0,1...2	RE18-34-0,1/2-MA
G3/4"	14000	0,2...4	RE18-34-0,2/4-MA
G3/4"	14000	0,5...8	RE18-34-0,5/8-MA
G3/4"	14000	0,5...10	RE18-34-0,5/10-MA
G3/4"	14000	0,5...16	RE18-34-0,5/16-MA
G1"	14000	0,1...1	RE18-10-0,1/1-MA



G1"	14000	0,1...2	RE18-10-0,1/2-MA
G1"	14000	0,2...4	RE18-10-0,2/4-MA
G1"	14000	0,5...8	RE18-10-0,5/8-MA
G1"	14000	0,5...10	RE18-10-0,5/10-MA
G1"	14000	0,5...16	RE18-10-0,5/16-MA

*Flowangivelser ved indgangstryk på 10bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald

Flowdiagrammer

RE18-14H	RE18-38
	
RE18-38H	RE18-12
	
RE18-34/10	
	

Tilbehør

Betegnelse	Type
Fastgørelsesmøtrik M36x1,5 til G1/4" og G3/8" (Type RE18-38)	MPN18-14H/38
Fastgørelsesmøtrik M42x1,5 til G3/8" (Type RE18-38H) og G1/2"	MPN18-38H/12
Fastgørelsesmøtrik M50x1,5 til G3/4" og G1"	MPN18-34/10
Monteringsvinkel til G1/4" og G3/8" (Type RE18-38)	MMP18-14H/38
Monteringsvinkel til G3/8" (Type RE18-38H) og G1/2"	MMP18-38H/12
Holdermonteringssæt til G1/4" og G3/8" (Type RE18-38)	MMB18-14H/38
Holdermonteringssæt til G3/8" (Type RE18-38H) og G1/2"	MMB18-38H/12
Holdermonteringssæt til G3/4" og G1"	MMB18-34/10

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

