



Regulador de presión G1/4"...G1" Serie RE18



Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario, Volante de mano bloqueable
Conexión	G1/4"...G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa y Conexión para manómetro Poliamida reforzada con fibra de vidrio, Conexiones de presión Fundición a presión de zinc, Piezas internas de latón, Juntas de estanqueidad NBR, Capuchón de muelle POM
Función	Regulación de la presión secundaria
Bloqueo	Ajuste de presión puede bloquearse presionando el mando giratorio
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+50°C
Temperatura ambiente	0...+50°C
Presión de entrada	máximo 16bar
Rangos de regulación	0,1...1bar, 0,1...2bar, 0,2...4bar, 0,5...8bar, 0,5...10bar y 0,5...16bar
Dirección de flujo	está marcado por una flecha
Contenido del suministro	incluido manómetro, sin candado VS36



Plano acotado

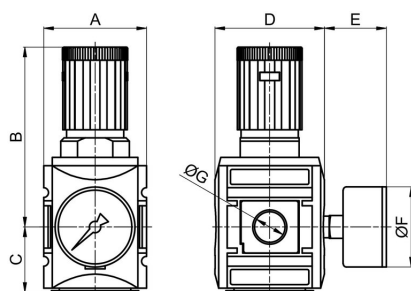

Conexión G	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Peso [aprox. kg]
G1/4	2200	52	96	33	54	~38	50	0,4
G3/8	2600	52	96	33	54	~38	50	0,4
G3/8	4300	63	110	40	67	~38	50	0,6
G1/2"	5200	63	110	40	67	~38	50	0,6
G3/4"	14000	85	137	54	93	~38	63	1,1
G1"	14000	85	137	54	93	~38	63	1

Conexión	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	Rango de presión [bar]	Tipo
G1/4"	2200	0,1...1	RE18-14H-0,1/1-MA
G1/4"	2200	0,1...2	RE18-14H-0,1/2-MA
G1/4"	2200	0,2...4	RE18-14H-0,2/4-MA
G1/4"	2200	0,5...8	RE18-14H-0,5/8-MA
G1/4"	2200	0,5...10	RE18-14H-0,5/10-MA
G1/4"	2200	0,5...16	RE18-14H-0,5/16-MA
G3/8"	2600	0,1...1	RE18-38-0,1/1-MA
G3/8"	2600	0,1...2	RE18-38-0,1/2-MA
G3/8"	2600	0,2...4	RE18-38-0,2/4-MA
G3/8"	2600	0,5...8	RE18-38-0,5/8-MA
G3/8"	2600	0,5...10	RE18-38-0,5/10-MA
G3/8"	2600	0,5...16	RE18-38-0,5/16-MA
G3/8"	4600	0,1...1	RE18-38H-0,1/1-MA
G3/8"	4600	0,1...2	RE18-38H-0,1/2-MA
G3/8"	4600	0,2...4	RE18-38H-0,2/4-MA
G3/8"	4600	0,5...8	RE18-38H-0,5/8-MA
G3/8"	4600	0,5...10	RE18-38H-0,5/10-MA
G3/8"	4600	0,5...16	RE18-38H-0,5/16-MA
G1/2"	5100	0,1...1	RE18-12-0,1/1-MA
G1/2"	5100	0,1...2	RE18-12-0,1/2-MA
G1/2"	5100	0,2...4	RE18-12-0,2/4-MA
G1/2"	5100	0,5...8	RE18-12-0,5/8-MA
G1/2"	5100	0,5...10	RE18-12-0,5/10-MA
G1/2"	5100	0,5...16	RE18-12-0,5/16-MA
G3/4"	14000	0,1...1	RE18-34-0,1/1-MA
G3/4"	14000	0,1...2	RE18-34-0,1/2-MA
G3/4"	14000	0,2...4	RE18-34-0,2/4-MA
G3/4"	14000	0,5...8	RE18-34-0,5/8-MA
G3/4"	14000	0,5...10	RE18-34-0,5/10-MA
G3/4"	14000	0,5...16	RE18-34-0,5/16-MA
G1"	14000	0,1...1	RE18-10-0,1/1-MA



G1"	14000	0,1...2	RE18-10-0,1/2-MA
G1"	14000	0,2...4	RE18-10-0,2/4-MA
G1"	14000	0,5...8	RE18-10-0,5/8-MA
G1"	14000	0,5...10	RE18-10-0,5/10-MA
G1"	14000	0,5...16	RE18-10-0,5/16-MA

*Datos de caudal con presión de entrada de 10bar, presión de salida de 6bar y 1bar Caída de presión

Diagramas de caudal

RE18-14H	RE18-38
RE18-38H	RE18-12
RE18-34/10	

Accesorios

Denominación	Tipo
Tuerca de fijación M36x1,5 para G1/4" y G3/8" (Tipo RE18-38)	MPN18-14H/38
Tuerca de fijación M42x1,5 para G3/8" (Tipo RE18-38H) y G1/2"	MPN18-38H/12
Tuerca de fijación M50x1,5 para G3/4" y G1"	MPN18-34/10
Escuadra de fijación para G1/4" y G3/8" (Tipo RE18-38)	MMP18-14H/38
Escuadra de fijación para G3/8" (Tipo RE18-38H) y G1/2"	MMP18-38H/12
Kit de soporte para G1/4" y G3/8" (Tipo RE18-38)	MMB18-14H/38
Kit de soporte para G3/8" (Tipo RE18-38H) y G1/2"	MMB18-38H/12
Kit de soporte para G3/4" y G1"	MMB18-34/10

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales